



Catálogo

de produtos



sulfisa

SOLUÇÕES PARA COZINHAS

SOBRE NÓS

Desde 2009, a Sulfisa entrega muito mais do que equipamentos. Atuamos como parceiros de grandes negócios, oferecendo soluções completas e personalizadas para cozinhas profissionais em todo o Brasil e no exterior.

Com sede em Guarulhos (SP) e uma estrutura fabril de 6.000 m², nossa operação abrange todas as etapas do processo: visita técnica, medições, adequação de projeto, instalação e suporte pós-venda.





Chapa a gás - 1"

Corpo construído em aço inox 430, chapa superior em aço carbono laminado com espessura de 1" (uma polegada). Queimador em "U" em aço inox 304, registro de acendimento frontal da chama piloto, bandeja coletora de resíduos de 3,5 litros, manípulos metálicos com pega em silicone e pés com sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Queimadores	Consumo (kg/h)	Pressão
S150134	300x680x325 mm	1	0,38	285mmCA
S150087	600x680x325 mm	2	0,72	285mmCA
S150088	900x680x325 mm	3	1,08	285mmCA
S150089	1200x680x325 mm	4	1,44	285mmCA

Modelo GN	Dimensões	Queimadores	Consumo (m³/h)	Pressão
S150136	300x680x325 mm	1	0,45	200mmCA
S150358	600x680x325 mm	2	0,90	200mmCA
S150359	900x680x325 mm	3	1,35	200mmCA
S150360	1200x680x325 mm	4	1,80	200mmCA



Chapa elétrica - 1"

Aquecimento por meio de resistência inox seca.

Modelo	Dimensões	Tensão	Potência (Kw)
S150114	300x680x325 mm	220V trifásico	5,25
S150115	600x680x325 mm	220V trifásico	10,5
S150116	900x680x325 mm	220V trifásico	15,75
S150132	1200x680x325 mm	220V trifásico	21
S150146	300x680x325 mm	380V trifásico	5,25
S150147	600x680x325 mm	380V trifásico	10,5
S150148	900x680x325 mm	380V trifásico	15,75
S150149	1200x680x325 mm	380V trifásico	21



Char Broiler a gás - 1"

Construído em aço inox 430, queimador em "U" em aço inox 304, defletores radiantes em aço inoxidável, acendimento através de chama-piloto, grelhas duplas face de ferro, fundido removíveis, e pés com regulagem de altura. Registro de acendimento frontal da chama piloto, bandeja coletora de resíduos, manípulos metálicos com pega em silicone e pés com sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Queimadores	Consumo (kg/h)	Pressão
S150135	330x680x325 mm	1	0,86	285mmCA
S150093	600x680x325 mm	2	1,72	285mmCA
S150094	900x680x325 mm	3	2,58	285mmCA
S150095	1200x680x325 mm	4	3,44	285mmCA

Modelo GN	Dimensões	Queimadores	Consumo (m³/h)	Pressão
S150137	330x680x325 mm	1	1,08	200mmCA
S150361	600x680x325 mm	2	2,16	200mmCA
S150362	900x680x325 mm	3	3,24	200mmCA
S150363	1200x680x325 mm	4	4,32	200mmCA

Char Broiler elétrica - 1"

Aquecimento por meio de resistência inox seca.

Modelo	Dimensões	Tensão	Potência (Kw)
S150120	330x680x325 mm	220V trifásico	4,5
S150121	600x680x325 mm	220V trifásico	9
S150122	900x680x325 mm	220V trifásico	13,5
S150133	1200x680x325 mm	220V trifásico	18
S150140	330x680x325 mm	380V trifásico	4,5
S150141	600x680x325 mm	380V trifásico	9
S150142	900x680x325 mm	380V trifásico	13,5
S150143	1200x680x325 mm	380V trifásico	18





Char Broiler híbrido a gás

Construído em aço inox 430 com grelhas, chapa e raspador, queimadores em aço inox, acendimento através de chama-piloto e pés com regulagem de altura. Grelhas em inox 304 removíveis, registro de acendimento frontal da chama piloto, bandeja coletora de resíduos, manípulos metálicos com pega em silicone e pés com sapatas niveladoras.

Modelo GN	Dimensões	Queimadores	Consumo (kg/h)	Pressão
S150373	600x680x325 mm	-	0,72	285mmCA

Modelo GLP	Dimensões	Queimadores	Consumo (kg/h)	Pressão
S150374	600x680x325 mm	-	0,72	285mmCA



Fogão Wok a gás

Construído em aço inox 304 liga 18.8. Tampo com sistema de abastecimento de água com torneira. 02 bocas de alta pressão 260mm, aproximadamente 50.000 BTUs por boca. Controle de chama por registro industrial. Sistema de drenagem de água controlado por um registro esfera direcionado para o esgoto. Chama piloto. Pés niveladores de altura. Espelho traseiro. Rack removível para apoio das painéis.

Modelo GN	Dimensões	Bocas
S150169	900x750x1280 mm	2



Fogão a gás

Construído em aço inox 430, queimadores em ferro fundido tipo estrela, controle individual dos queimadores, grelhas removíveis em ferro fundido e pés com regulagem de altura. Grelhas removíveis medindo 295x295mm, bandeja coletora de resíduos, manípulos metálicos com pega em silicone e pés com sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Bocas	Consumo (kg/h)	Pressão
S150110	300x680x325 mm	2	0,72	285mmCA
S150090	600x680x325 mm	4	1,44	285mmCA
S150091	900x680x325 mm	6	2,16	285mmCA

Modelo GN	Dimensões	Bocas	Consumo (m³/h)	Pressão
S150364	300x680x325 mm	2	0,9	200mmCA
S150365	600x680x325 mm	4	1,80	200mmCA
S150366	900x680x325 mm	6	2,70	200mmCA



Fogão elétrico

Construído em aço inox 430, aquecimento por meio de resistência inox seca, com platten medindo 250x250mm cada, sendo cada zona de aquecimento de 2250W e pés com regulagem de altura. Bandeja coletora de resíduos, manípulos metálicos com pega em silicone e pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Bocas	Tensão	Potência (Kw)
S150117	300x680x325 mm	2	220V monofásico	4,4
S150118	600x680x325 mm	4	220V monofásico	8,8
S150119	900x680x325 mm	6	220V monofásico	13,2
S150150	300x680x325 mm	2	380V monofásico	4,4

Conservador de frituras

Construído em aço inox 430, cuba gn 1/1x150mm e fundo perfurado, aquecimento através de resistência cerâmica, painel em aço inox 430, com botão liga/desliga, com iluminação e sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S150092	350x680x325 mm
Tensão	Potência (W)
220V monofásico	650



Conservador de frituras Com apoio batatas

Construído em aço inox 430, cuba gn 1/1x150mm e fundo perfurado, aquecimento através de lâmpada infravermelha, gabinete inferior em aço inox 430, com botão liga/desliga, apoio para embalagens, com iluminação, vidro lateral removível e kit rodízios 5".

Modelo	Dimensões
S150212	1000X700X1560 mm
Tensão	Potência (W)
220V monofásico	750



Conservador de frituras ar forçado

Construído em aço inox 430, cuba gn 1/1x150mm e fundo perfurado, aquecimento através de sistema forçador de ar, painel em aço inox 430 com botão liga/desliga, com iluminação e sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S150388	450X680X325 mm
Tensão	Potência (W)
220V monofásico	1000





Kit Prateleira gradeada para descansador de carnes

Modelo	Dimensões
S150669	300 mm
S150670	600 mm
S150671	900 mm
S150672	1200 mm



Carro filtro de óleo para fritadeira

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Capacidade de filtragem de aproximadamente 15 Litros por minuto com óleo entre 80°C e 100°C. Tanque somente para recircular óleo, não serve como reservatório. Com bomba de ½ HP, mangueiras flexíveis de ½ e filtro de carvão ativo. Potência: 10W. Tensão: 220V. Com kit rodízios 3".

Modelo	Dimensões
S150131	580x613x736 mm



Kit suporte para utensílios

Modelo	Dimensões
S150673	300 mm
S150674	600 mm
S150675	900 mm
S150676	1200 mm

Filtro para óleo

Filtro para Oleo 60gr/m²
(Pacote 100 unidades)

Modelo
S150155



Kit aparador

Modelo	Dimensões
S150677	300 mm
S150678	600 mm
S150679	900 mm
S150680	1200 mm

Tampa para fritadeira

Modelo	Aplicação
S150123	a gás
S150124	elétrica

Montagem do kit



Painel Suporte

Modelo	Dimensões
SI50690	300 mm
SI50691	600 mm
SI50692	900 mm
SI50693	1200 mm



Prateleira p/ utensílios

Modelo
SI50694

Suporte lateral para GNS 1/6

Modelo
SI50709



Suporte encaixe GN

Modelo	GN
SI50695	1/3
SI50696	1/6



Suporte frontal p/ utensílios

Modelo	Dimensões
SI50697	300 mm
SI50698	600 mm
SI50699	900 mm
SI50708	1200 mm



Chapa elétrica c/ painel digital

Modelo	Dimensões	Potência
SI50393	900x680x325 mm	220V

Escova p/ higienização fritadeira

Modelo

1500243



Raspador para broiler

Modelo

S150127



Pegador/dosador de batatas

Construída em aço inox 304.

Modelo

S150128



Mesa de apoio para cocção baixa lisa c/ prateleira lisa

Construído em aço inox 430. Tampo liso. Com prateleira lisa e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões Externas
S152024	650x700x650 mm
S152025	1000x700x650 mm
S152026	1200x700x650 mm
S152027	1500x700x650 mm
S152028	1900x700x650 mm

Base de cocção para conservador de frituras

Construído em tubos; Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões Externas
S150045	370x660x670 mm



Base de apoio p/ cocção

Construído em tubos; Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões Externas	Módulo
S150046	320x660x670 mm	300mm
S150047	620x660x670 mm	600mm
S150048	920x660x670 mm	900mm
S150049	1220x660x670 mm	1200mm



Base de cocção para conservador de frituras ar forçado

Construído em tubos; Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões Externas
S150139	470x660x670 mm





Fogão a gás

Construído em aço inox 430; Possui queimadores dianteiros de 6,5 Kw e traseiros de 9,0 Kw em ferro fundido de alto rendimento de chama; Grelha lisa; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos com ajuste gradual de chama; Painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Bocas	Queimadores (kw)	Consumo (kg/h)	Pressão
S150320	360x750x270 mm	2	1/6,5 - 1/9,0	0,78	285mmCA
S150321	720x750x270 mm	4	2/6,5 - 2/9,0	1,56	285mmCA
S150322	1080x750x270 mm	6	3/6,5 - 3/9,0	2,34	285mmCA

Chapa a gás

Construído em aço inox 430, com chapa lisa em aço 1020 com espessura de 16 mm; Queimadores tubulares em aço inox; Sistema de segurança contra falta de chamas; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos com ajuste gradual de chama; Painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Consumo (kg/h)	Pressão
S150200	360x750x270 mm	0,72	285mmCA
S150201	720x750x270 mm	-	285mmCA
S150202	1080x750x270 mm	-	285mmCA



Fogão Francês a gás

Construído em aço inox 430, com chapa superior e anel central em aço 1020, queimador em ferro fundido; Sistema de segurança contra falta de chamas; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos com ajuste gradual de chama; Painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões
S150324	720x750x270 mm
Consumo (kg/h)	Pressão
0,42	285mmCA



Char Broiler a gás

Construído em aço inox 430 com grelhas em ferro fundido; Defletor radiante em ferro fundido; Queimadores tubulares em aço inox; Sistema de segurança contra falta de chamas; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos com ajuste gradual de chama; Painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Consumo (kg/h)	Pressão
S150250	360x750x270 mm	0,48	285mmCA
S150251	720x750x270 mm	0,96	285mmCA
S150252	1080x750x270 mm	1,44	285mmCA



Banho Maria a gás

Construído em aço inox 430; Fundo duplo perfurado; Manípulos com ajuste gradual de chama; Sistema de segurança contra falta de chamas; Painel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Com dreno de escoamento de água. Sapatas niveladoras.

Modelo GLP	Dimensões	Capacidade GN's 1/1x150	Consumo (kg/h)	Pressão
S150400	360x750x270 mm	1	0,72	285mmCA
S150401	720x750x270 mm	2	1,44	285mmCA

*Gn's não inclusas

Banho Maria elétrico

Construído em aço inox 430; Fundo duplo perfurado; Aquecimento por meio de resistência elétrica de imersão; Com dreno de escoamento de água. Possui sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Capacidade GN's 1/1x150	Potência (Kw)	Tensão
S150420	360x750x270 mm	1	2,0	220V Monofásico
S150421	720x750x270 mm	2	4,0	220V Monofásico

*Gn's não inclusas



Cozedor de massas a gás

Construído em aço inox 430; Queimadores de alto rendimento; Sistema de segurança contra falta de chamas; Manípulos com ajuste gradual de chama; Pannel frontal construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Registro para entrada de água e dreno; Ladrão para controle de nível de água e saída de amido; Acompanha cesto grande e 06 cestos pequenos perfurados para massas; Possui gabinete inferior; Pés com niveladores de altura.

Modelo GLP	Dimensões	Capacidade em litros	Consumo (kg/h)	Pressão
S150451	360x750x1100 mm	20	0,96	285mmCA

Cozedor de massas elétrico

Construído em aço inox 430; Resistências tubulares blindadas; Termostato para controle de temperatura; Registro para entrada de água e dreno; Ladrão para controle de nível de água e saída de amido; Acompanha cesto grande e 06 cestos pequenos perfurados para massas; Possui gabinete inferior; Pés com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Capacidade em litros	Potência (Kw)	Tensão
S150449	360x750x1100 mm	20	9,0	220V Trifásico

Módulo neutro

Construído em aço inox 430;
Possui tampo liso superior.

Modelo	Dimensões
S150100	360x750x270 mm
S150101	720x750x270 mm





Módulo neutro com gaveta

Construído em aço inox 430;
Possui trilho telescópico em inox.

Modelo	Dimensões
S150102	360x750x270 mm



Estufa elétrica de base

Construído em aço inox 430; Controle de temperatura por termostato de até 70°C; Grade interna zincada; Botão liga/desliga com iluminação; Pés com nivelamento de altura;

Modelo	Dimensões	Câmara interna
S150301	720x600x650 mm	590x570x450 mm
Potência (Kw)	Tensão	
3,0	220V Monofásico	

Forno a gás de base

Construído em aço inox 430; Aquecimento através de galeria especial de queimador tubular; Sistema de segurança contra falta de chamas; Controle de temperatura por termostato; Sistema de segurança contra falta de chama; Grade interna zincada; Painel em aço inox 430 com manípulos com ajuste gradual de chama; Pés com nivelamento de altura.

Modelo GLP	Dimensões	Câmara interna
S150300	720x750x650 mm	445x535x325 mm
Consumo (kg/h)	Pressão	
0,36	285mmCA	



Módulo neutro com cuba

Construído em aço inox 304, liga 18.8;
Possui cuba;

Modelo	Dimensões	Dimensões cuba
S150103	360x750x270 mm	400x300x180 mm

Estrutura AISI 430 / Tampo e cuba AISI 304
Torneira não inclusa

Salamandra elétrica

Construído em aço inox 430; Sistema exclusivo de resistências espirais e porcelana na parte superior; Controle automático de temperatura – Termostato 50° C - 300° C / 30A; Piloto indicador liga-desliga; Pés reguláveis;



Modelo	Dimensões	Câmaras
S150097	605x460x365 mm	1
S150098	605x460x495 mm	2

Potência (Kw)	Tensão
3,5	220V Monofásico
7,0	220V Monofásico

Salamandra a gás

Construído em aço inox 430; Aquecimento por meio de queimadores infra vermelho; Controle de temperatura; Piloto indicador liga-desliga; Pés reguláveis.

Modelo GLP	Dimensões	Câmaras
S150099	605x460x495 mm	1



Gabinete de base aberto

Construído em aço inox 430; Possui frente aberta; Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões
S150050	360x600x650 mm
S150051	720x600x650 mm
S150052	1080x600x650 mm



Gabinete de fechado c/ porta

Construído em aço inox 430; Possui 01 Porta de abrir; Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões
S150053	360x650x650 mm
S150054	720x650x650 mm
S150055	1080x650x650 mm

Base apoio forno combinado

Modelo	Dimensões
S150305	900x800x700 mm



Rack para gn's

Construído em aço inox 430; Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões	Capacidade GN's 1/1x65
S150056	396x537x420 mm	5

AISI 430 - gn's não inclusas

Kits para instalação

Modelo	Aplicação
S150460	Kit instalação de equipamentos a gás GLP
S150461	Kit instalação de equipamentos a gás GN
S150462	Kit instalação de caldeirão gás/vapor GLP
S150463	Kit instalação de caldeirão gás/vapor GN



Fogão de encosto

Tampo superior sem emendas e estrutura em aço inox 430, grelha reforçada 6 dedos 300x300mm em ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Registros Apis. Porta panela inferior gradeada.

Modelo GLP	Dimensões	Queimadores	Bocas
S722	880X480X800 mm	2D	2
S723	1160X480X800 mm	3D	3
S700	880X880X800 mm	2S + 2D	4
S710	1160X880X800 mm	3S + 3D	6

Forno p/ fogão

Construído em aço inox 430. Aquecimento através de queimador tubular. Câmara interna de 605x695x350 mm. Controle de temperatura por termostato. Acompanha 01 grade níquelada.

Modelo GLP	Dimensões	Aplicação
S851	640X650X460 mm	Fogão comercial



Caldeirão gás/vapor tampa americana

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Panela interna de cocção revestida em aço inox. Tampa americana em aço inox. Estrutura e camisa extra reforçada em aço tratado com primer anticorrosivo. Chaminés em aço inox 430 para saída de gases e calor. Painel em aço inox 430 com graduação de temperatura e manipuladores em baquelite. Aquecimento a gás auto gerador de vapor, através de galerias especiais de queimadores multitubulares com registros de comando e chama piloto. Acompanha: Válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro.

Modelo GLP	Dimensões	Capacidade em litros
S150350	ø 785X910 mm	100
S150351	ø 985X910 mm	200
S150352	ø 1180X910 mm	300
S150353	ø 1405X910 mm	500

Caldeirão gás/vapor tampa autoclavada

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Panela interna de cocção revestida em aço inox. Tampa autoclavada em aço inox. Estrutura e camisa extra reforçada em aço tratado com primer anticorrosivo. Chaminés em aço inox 430 para saída de gases e calor. Painel em aço inox 430 com graduação de temperatura e manipuladores em baquelite. Aquecimento a gás auto gerador de vapor, através de galerias especiais de queimadores multitubulares com registros de comando e chama piloto. Acompanha: Válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro.

Modelo GLP	Dimensões	Capacidade em litros
S150354	ø 785X910 mm	100
S150355	ø 985X910 mm	200
S150356	ø 1180X910 mm	300
S150357	ø 1405X910 mm	500



Fogão industrial de encosto

Tampo e estrutura em aço inox 430; Queimadores duplos tipo cachimbo e coroa; Grelhas 400x400mm em ferro fundido; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama; Painel frontal com indicação de fogo alto e baixo; Construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Prateleira inferior gradeada; Pés com niveladores de altura.



Modelo GLP	Dimensões	Queimadores duplos	Bocas
S150325	1000X1000X900 mm	4	4
S150326	1500X1000X900 mm	6	6
S150327	2000X1000X900 mm	8	8

Fogão industrial de centro

Tampo e estrutura em aço inox 430; Queimadores duplos tipo cachimbo e coroa; Grelhas 400x400mm em ferro fundido; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama; Painel frontal com indicação de fogo alto e baixo; Construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Prateleira inferior gradeada; Pés com niveladores de altura.



Modelo GLP	Dimensões	Queimadores duplos	Bocas
S150328	1000X1000X900 mm	4	4
S150329	1500X1000X900 mm	6	6
S150330	2000X1000X900 mm	8	8



Chapa Bifeteira sobrepor

Próprio para ser utilizado sobre bocas de fogão; Em aço carbono 1020, dotado de requadros para retenção de líquidos e alças para movimentação.

Modelo	Dimensões	Bocas
S150190	420X420 mm	1
S150191	420X880 mm	2

Forno p/ embutir Fogão industrial

Construído em aço inox 430; Aquecimento através de galeria especial de queimador tubular; Controle de temperatura por termostato; Sistema de segurança contra falta de chama; Grade interna niquelada; Painel em aço inox 430 com graduação de temperatura e manípulo em baquelite.

Modelo	Dimensões	Câmara interna
S150331	850X900X480 mm	605x695x350 mm



Banho Maria a gás

Construído em aço inox 430; Fundo duplo perfurado; Queimadores tubulares esmaltados; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama; Painel frontal com indicação de fogo alto e baixo; Construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Prateleira inferior gradeada. Pés com niveladores de altura.

Modelo GLP	Dimensões
S150332	500X1000X900 mm
S150333	1000X1000X900 mm

Banho Maria sobrepor

Construído em aço inox 304, liga 18.8; Fundo duplo perfurado; Possui sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S150390	420X880X250 mm



Chapa a gás

Construído em aço inox 430, com chapa lisa em aço 1020 com espessura de 16 mm; Queimadores tubulares esmaltados; Bandeja coletora de resíduos; Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama; Painel frontal com indicação de fogo alto e baixo; Construído de forma a proteger os manípulos e facilitar a higienização; Prateleira inferior gradeada; Pés com niveladores de altura.

Modelo GLP	Dimensões
S150334	500X1000X900 mm
S150335	1000X1000X900 mm

Forno a gás

Construído em aço inox 430; Aquecimento através de galeria especial de queimador tubular; Acompanha 01 grade por câmara; Apoio estrutural em aço inox 430 com contraventamento tubular; Pés com niveladores de altura.

Modelo GLP	Dimensões	Câmaras
S150336	850X900X1370 mm	1
S150337	850X900X1800 mm	2
S150338	850X900X1800 mm	3

Capacidade GN 1/1x65	Câmara interna
4	605x695x350 mm
8	605x695x350 mm
12	605x695x350 mm

Gn's não inclusas



FRITADEIRAS

Fritadeira digital a gás

Construído em aço inox 430; Controlador Digital com capacidade de programação de receitas; Sistema de zona fria de gordura; Botão liga desliga com sinalizador luminoso de operação; Sistema de alarme sonoro; Capacidade de produção de 4Kg de batata a cada 3 minutos. Gabinete inferior em aço inox 430 ; Painel frontal em aço inox 430; Gabinete inferior em aço inox 430; Acompanha 02 cestos de frituras; Pés com niveladores de altura. Não possui ponto elétrico; Esse equipamento possui serviço de instalação incluso. Haverá perda de garantia caso seja instalado com técnico não autorizado.



Modelo GLP	Modelo	Dimensões	Litros	Pressão	Consumo (kg/h)	Ponto de gás GLP
S150163	FULL	400x750x1100 mm	23	285 mmCA	1,80	Ø3/4"
S150165	SPLIT	400x750x1100 mm	11,5+11,5	285 mmCA	1,80	Ø3/4"

Modelo GN	Modelo	Dimensões	Litros	Pressão	Consumo (m³/h)	Ponto de gás GN
S150164	FULL	400x750x1100 mm	23	200 mmCA	2,20	Ø1"
S150166	SPLIT	400x750x1200 mm	11,5+11,5	200 mmCA	2,20	Ø1"

Modelo Split possui 2 cubas de capacidade 11,5 litros cada.

Fritadeira digital elétrica

Construído em aço inox 430; Resistência elétrica tubular basculante; Controlador Digital com capacidade de programação de receitas; Sistema de zona fria de gordura; Botão liga desliga com sinalizador luminoso de operação; Sistema de alarme sonoro; Capacidade de produção de 4Kg de batata a cada 3 minutos. Gabinete inferior em aço inox 430; Acompanha 02 cestos de frituras;



Modelo	Modelo	Dimensões	Litros	Potência (Kw)	Tensão
S150002	FULL	400x750x1100 mm	23	16	220V. Trifásico
S150003	SPLIT	400x750x1100 mm	23	16	220V. Trifásico
S150004	SPLIT	400x750x1100 mm	23	16	380V. Trifásico
S150005	SPLIT	400x750x1100 mm	23	16	380V. Trifásico

Fritadeira com filtrador

Modelo

S162039



Conservador de proteínas

Construído em aço inox 430; Aquecimento através de manta de resistência elétrica individual para cada compartimento; Temperatura de trabalho 80°C; Possui sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Gn's 1/3	Potência Kw	Tensão
S150394	530x350x365 mm	6	1,4	220V Monofásico
S150395	710x350x365 mm	9	1,4	220V Monofásico
S150385	890x350x365 mm	12	1,4	220V Monofásico

Gn's não inclusas.

Caixa timer


Construída em aço inox 430.

Modelo	Dimensão	Descrição
S150259	518X100X99mm	03 controladores



Base perfurada para cuba gn 1/3 policarbonato

Modelo	Dimensão
S150348	115x265mm

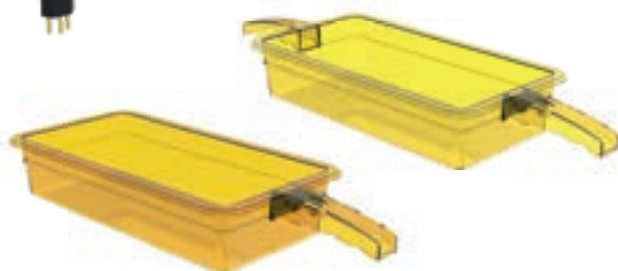

Cuba policarbonato 1/3 alta temp. Até 200°C

Modelo	nº de alças
1500207	1
1500237	2



Pista aquecida

Construído em aço inox 430,
Controle de temperatura digital.

Modelo	Dimensões	Potência Kw	Temperatura °C
S155159	1000x400x66 mm	230	65
S155160	1200x400x66 mm	310	65
S155161	1500x400x66 mm	400	65

Gaveta aquecida sobrepôr

Modelo	Dimensões
S150685	500X600X205 mm

Estante 5 planos lisos

Construído em aço inox 430 430. Com
05 planos aquecidos. Termocontrolador
digita. Botão liga e desliga. Tensão: 220V.
Sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S155163	615x500x1750 mm
Potência Kw	Temperatura °C
180	70



Prateleira superior sobre montantes 03 planos

Construído em aço inox 304. 1º plano vazado com capacidade para 8 gn's 1/3 ou 16 Gn's 1/6 e apoio para bisnagas e pistolas de molhos. Demais planos lisos, com 2 suportes para rolos de etiquetas.

Modelo	Dimensões
S154520	1600x400x1000 mm

AISI 430 / Gn's não inclusas.



Módulo escorredor p/ saída linha de montagem

Construído em aço inox 304. Com prateleiras intermediária e inferior. Kit rodízios. Tampo de centro com espelhos nas laterais.

Modelo	Dimensões
S150111	600X800X830 mm

Heat Lamp duplo superior

Para aquecimento com 02 lampadas infravermelho - Construído em aço inox 430 e Alumínio.

Modelo
S150109



Manta teflon para tostador de pães

Modelo
1006861

Tostador vertical para pães

Construído em aço inox 430; Capacidade de 360 pães/h; Com controle de temperatura digital; Gabarito de ajuste de espessura para coroa e a base do pão com espessuras diferentes. Tensão 220V. Monofásico; Possui sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Potência Kw	Temperatura °C
S150368	500X250X560 mm	2,00	250



Gabinete de apoio tostador


Construído em aço inox 430 com módulo aquecido trilhos para gavetas de pães com rodízios 3".

Modelo	Dimensões
S150688	900x670x920 mm

Módulo complementar escorredor p/ embalagem e sachês

Construído em aço inox 304. Com prateleira compartimentos para sachês e para embalagens.

Modelo	Dimensões
S150112	600X200X900 mm

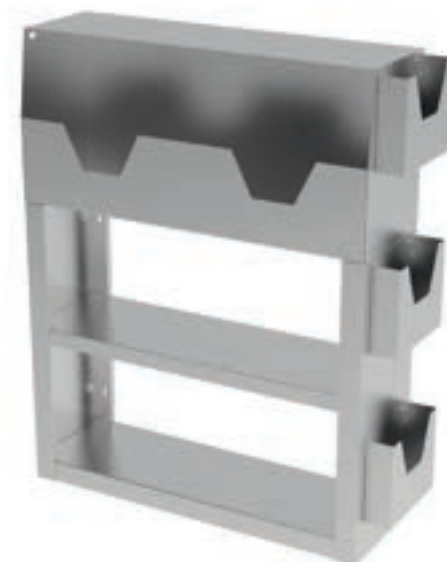



Base p/ apoio do tostador de pães

Construído em aço inox 304. Tampo liso de centro. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Com 02 prateleiras inferiores lisas e kit rodízios.

Modelo	Dimensões
S156019	500x800x900 mm

Carro esqueleto p/ pães c/ 09 prateleiras

Construído em aço inox 430. Com 9 prateleiras lisas. Estrutura tubular em aço inoxidável. Com kit rodízios.

Modelo	Dimensões
S156018	640x800x1800 mm



Cubas gn

Modelo	Dimensões	Alça
i500020	1/1 x 65 mm	–
i500075	1/1 x 100 mm	–
i500037	1/1 x 150 mm	com alça
i500230	1/1 x 200 mm	com alça
i500169	1/2 x 65 mm	–
i500076	1/2 x 100 mm	–
i006373	1/3 x 100 mm	–
i500142	1/3 x 150 mm	–
i006563	1/6 x 100 mm	–
i500107	1/9 x 65 mm	–

Tampa gn

Modelo	Dimensões
i500232	1/1
i500231	1/1 RECORTE
i500192	1/3
i500146	1/6

Nori Box

Construído em aço inox 304. Resistência aquecida. Tensão 220V monofásico.


Modelo	Dimensões	Potência Kw	Temperatura °C
S151050	245x245x150 mm	0,2	65° a 75°



Sushi Case c/ portas de correr

Construído em aço inox 304. Com cabine de refrigeração. Termocontrolador de temperatura. Vidros temperados extra clean. Sistema de redução de sudção através de dispositivo elétrico. Portas e trilhos removíveis para facilitar a higienização.

Modelo	Dimensões	Temperatura °C
S151051	1350x320x250 mm	-01° a -05°
S151052	1500x320x250 mm	-01° a -05°
S151053	1800x320x250 mm	-01° a -05°
S151054	2000x320x250 mm	-01° a -05°

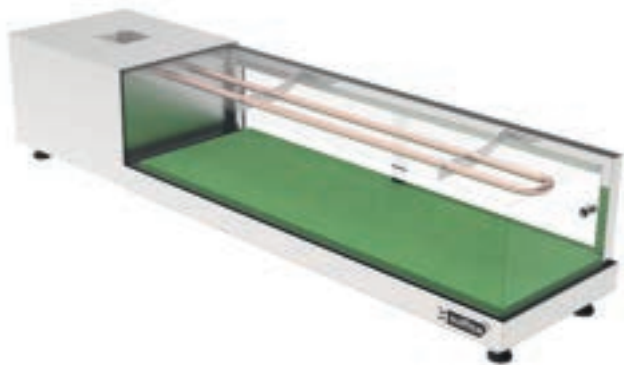

Churrasqueira Braseiro grill

Construído em aço inox 430. Com grelha removível ondulada em inox, isolamento térmico através de pedra refratária, abertura frontal para regulagem de entrada de oxigênio.

Modelo	Dimensões
S150153	360x750x250 mm





Câmara de conservação para pescados

Porta com vidro temperado anti embaçante. Construída em aço inox 304 liga 18.8. Controle de umidade, iluminação interna em LED, controle de ação germicida UVC e Ozônio. Sistema de umidificação com abastecimento automático e manual. Gavetas para coleta de resíduos. Sistema de tranca por chave. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Unidade compressora selada incorporada. Acompanha grades inox e bandejas. Tensão 220V monofásico. Com rodízios de 2" duplos.

Modelo	Dimensões	Capacidade	Portas	Grades/Bandejas	Temperatura °C
SI51055	700x800x2050 mm	460 L	1	2/2	-01° a 2°
SI51057	1400x800x2050 mm	920 L	2	4/4	-01° a 2°

Estação frost free de montagem de sushi

Construído com frente, laterais externas e internas em aço inox 430, tampo em inox 304 liga 18.8. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Refrigerador com sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho do refrigerador: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Com 02 portas, 01 grade epóxi por porta inclusa. Com tampo superior aquecido para montagem lado esquerdo. Cabeçote embutido para 04 GN's inox 1/9x65mm, 1 gn neutra. Expositor para pescados com sistema de serpentina, com tampa de correr em acrílico, furo para detritos, lixeira basculante, placa de altileno e cuba. Padrão Gastronorm. 02 Gavetas neutras e 01 gaveta aquecida.



Modelo	Dimensões	Potência	Tensão
SI54676	1800x800x1075 mm	1/3+ HP	220V monofásico

GN's não inclusas

Coifa de centro tipo caixa

Construído em aço inox 430. Filtros fire guard em aço inox 430. Iluminação através de luminárias blindadas tipo tartaruga. Calha e dreno para coleta da gordura.



Modelo	Dimensões externas	Filtro	Iluminação
S150627	900x900x450 mm	-	-
S150628	1260x900x450 mm	-	-
S150629	1620x900x450 mm	-	-
S150630	1980x900x450 mm	-	-
S150631	2340x900x450 mm	-	-
S150632	2700x900x450 mm	-	-
S150633	3000x900x450 mm	-	-
S150634	900x900x450 mm	SIM	-
S150635	1260x900x450 mm	SIM	-
S150636	1620x900x450 mm	SIM	-
S150637	1980x900x450 mm	SIM	-
S150638	2340x900x450 mm	SIM	-
S150639	2700x900x450 mm	SIM	-
S150640	3000x900x450 mm	SIM	-
S150641	900x900x450 mm	SIM	SIM
S150642	1260x900x450 mm	SIM	SIM
S150643	1620x900x450 mm	SIM	SIM
S150644	1980x900x450 mm	SIM	SIM
S150645	2340x900x450 mm	SIM	SIM
S150646	2700x900x450 mm	SIM	SIM
S150647	3000x900x450 mm	SIM	SIM

Não inclui dutos e sistema de exaustão.

Modelo	Dimensões externas	Filtro	Iluminação
S150648	1260x1800x450 mm	-	-
S150649	1620x1800x450 mm	-	-
S150650	1980x1800x450 mm	-	-
S150651	2340x1800x450 mm	-	-
S150652	2700x1800x450 mm	-	-
S150653	3000x1800x450 mm	-	-
S150654	900x1800x450 mm	SIM	-
S150655	1260x1800x450 mm	SIM	-
S150656	1620x1800x450 mm	SIM	-
S150657	1980x1800x450 mm	SIM	-
S150658	2340x1800x450 mm	SIM	-
S150659	2700x1800x450 mm	SIM	-
S150660	1260x1800x450 mm	SIM	SIM
S150661	1620x1800x450 mm	SIM	SIM
S150662	1980x1800x450 mm	SIM	SIM
S150663	2340x1800x450 mm	SIM	SIM
S150664	2700x1800x450 mm	SIM	SIM
S150665	3000x1800x450 mm	SIM	SIM

Não inclui dutos e sistema de exaustão.

Coifa tipo caixa

Construído em aço inox 430.
Calha e dreno para coleta da gordura.

Modelo	Dimensões externas	Filtro	Iluminação
S150613	900x900x450 mm	-	-
S150614	1260x900x450 mm	-	-
S150615	1620x900x450 mm	-	-
S150616	1980x900x450 mm	-	-
S150617	2340x900x450 mm	-	-
S150618	2700x900x450 mm	-	-
S150619	3000x900x450 mm	-	-

Não inclui dutos e sistema de exaustão.



Coifa de encosto tipo caixa

Construído em aço inox 430. Filtros fire guard em aço inox 430. Iluminação através de luminárias blindadas tipo tartaruga. Calha e dreno para coleta da gordura.

Modelo	Dimensões externas	Filtro	Iluminação
S150606	900x900x450 mm	SIM	-
S150607	1260x900x450 mm	SIM	-
S150608	1620x900x450 mm	SIM	-
S150609	1980x900x450 mm	SIM	-
S150610	2340x900x450 mm	SIM	-
S150611	2700x900x450 mm	SIM	-
S150612	3000x900x450 mm	SIM	-
S150620	900x900x450 mm	SIM	SIM
S150621	1260x900x450 mm	SIM	SIM
S150622	1620x900x450 mm	SIM	SIM
S150623	1980x900x450 mm	SIM	SIM
S150624	2340x900x450 mm	SIM	SIM
S150625	2700x900x450 mm	SIM	SIM
S150626	3000x900x450 mm	SIM	SIM

Não inclui dutos e sistema de exaustão.



Coifa de inox com filtros de carvão ativo

Construído em aço inox 430. Compõe filtro de carvão ativo para filtragem de ar.

Modelo	Dimensões
S150682	1200x1500x350 mm



REFRIGERAÇÃO

Refrigerador frost free horizontal c/ portas Cabine direita

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Acompanha 01 grade com pintura epoxi por porta com suporte em grapas. com suporte em grapas. Padrão Gastronorm.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Volume interno litros	Potência	Tensão
S154510	1000X700X860 mm	1	142	1/4 HP	220 V monofásico
S154511	1380X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154512	1500X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154513	1880X700X860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154514	2000X700X860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154515	2380X700X860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico
S154516	2500X700X860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154517	1000X700X860 mm	1	142	1/4 HP	220 V monofásico
S154518	1380X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154519	1500X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154521	1880X700X860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154522	2000X700X860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154523	2380X700X860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico
S154524	2500X700X860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

Refrigerador frost free horizontal c/ portas Cabine esquerda

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Acompanha 01 grade com pintura epoxi por porta com suporte em grapas. com suporte em grapas. Padrão Gastronorm.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Volume interno litros	Potência	Tensão
S154620	1000X700X860 mm	1	142	1/4 HP	220 V monofásico
S154621	1380X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154622	1500X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154623	1880x700x860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154624	2000x700x860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154625	2380x700x860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico
S154626	2500x700x860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154627	1000X700X860 mm	1	142	1/4 HP	220 V monofásico
S154628	1380X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154629	1500X700X860 mm	2	312	1/4 HP	220 V monofásico
S154630	1880x700x860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154631	2000x700x860 mm	3	488	1/3 HP	220 V monofásico
S154632	2380x700x860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico
S154633	2500x700x860 mm	4	658	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

REFRIGERAÇÃO

Freezer frost free horizontal c/ portas Cabine direita



Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-404a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: -15°C a -19°C. unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Capacidade: 488 litros. Acompanha 01 grade com pintura epoxi por porta. Padrão Gastronorm. (não indicado para armazenar sorvetes).

Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Volume interno litros	Potência	Tensão
S154659	1500X700X860 mm	2	488	3/4 HP	220 V monofásico
S154658	2000x700x860 mm	3	488	1.1/2 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154661	1500X700X860 mm	2	488	3/4 HP	220 V monofásico
S154664	2000x700x860 mm	3	488	1.1/2 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

Freezer frost free horizontal c/ portas Cabine esquerda



Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-404a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: -15°C a -19°C. unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Acompanha 01 grade com pintura epoxi por porta. Padrão Gastronorm. (não indicado para armazenar sorvetes).

Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Volume interno litros	Potência	Tensão
S154657	1500X700X860 mm	2	312	3/4 HP	220 V monofásico
S154660	2000x700x860 mm	3	488	1.1/2 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154663	1500X700X860 mm	2	312	3/4 HP	220 V monofásico
S154662	2000x700x860 mm	3	488	1.1/2 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

Refrigerador frost free horizontal c/ gavetas

Cabine direita

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Padrão Gastronorm.



Modelo	Dimensões externas	Quant. gavetas	Capacidade gaveta	Potência	Tensão
S154545	1000X700X900 mm	2	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154546	1500X700X860 mm	4	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154547	2000X700X860 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154548	2500x700x860 mm	8	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154549	1000X700X900 mm	2	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154550	1500X700X860 mm	4	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154551	2000X700X860 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154552	2500x700x860 mm	8	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

REFRIGERAÇÃO

Refrigerador frost free horizontal c/ gavetas *Cabine esquerda*

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Padrão Gastronorm.



Modelo	Dimensões externas	Quant. gavetas	Capacidade gaveta	Potência	Tensão
S154553	1000X700X900 mm	2	01 gn 1/1x150mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154554	1500X700X860 mm	4	01 gn 1/1x150mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154555	2000X700X860 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154556	2500x700x860 mm	8	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154557	1000X700X900 mm	2	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154558	1500X700X860 mm	4	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154559	2000X700X860 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico
S154560	2500x700x860 mm	8	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

Refrigerador frost free Base de cocção c/ gavetas Cabine direita

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Gavetas com corrediças telescópicas reforçadas em aço inox 430. Tampo superior em aço inox com poliuretano injetado e isolamento extra para alta temperatura. Pés com nivelamento de altura.



Modelo	Dimensões externas	Quant. gavetas	Capacidade gaveta	Potência	Tensão
S154565	1440X700X660 mm	4	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154566	1880X700X660 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154569	1440X700X660 mm	4	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154570	1880X700X660 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.



Refrigerador frost free Base de cocção c/ gavetas Cabine esquerda

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Gavetas com corrediças telescópicas reforçadas em aço inox 430. Tampo superior em aço inox com poliuretano injetado e isolamento extra para alta temperatura. Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões externas	Quant. gavetas	Capacidade gaveta	Potência	Tensão
S154567	1440X700X660 mm	4	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154568	1880X700X660 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154571	1440X700X660 mm	4	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154572	1880X700X660 mm	6	01 gn 1/1x150mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

REFRIGERAÇÃO

LINHA L700



Refrigerador frost free Base de cocção c/ portas Cabine direita

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Tampo superior em aço inox com poliuretano injetado e isolamento extra para alta temperatura. Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões externas	Quant. portas	Potência	Tensão
S154575	1440X700X660 mm	2	1/4 HP	220 V monofásico
S154576	1880X700X660 mm	3	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154579	1440X700X660 mm	2	1/4 HP	220 V monofásico
S154580	1880X700X660 mm	3	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.



Refrigerador frost free Base de cocção c/ portas Cabine esquerda

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Tampo superior em aço inox com poliuretano injetado e isolamento extra para alta temperatura. Pés com nivelamento de altura.

Modelo	Dimensões externas	Quant. portas	Potência	Tensão
S154577	1440X700X660 mm	2	1/4 HP	220 V monofásico
S154578	1880X700X660 mm	3	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154581	1440X700X660 mm	2	1/4 HP	220 V monofásico
S154582	1880X700X660 mm	3	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

Refrigerador frost free Base de cocção c/ gavetas Cabine direita

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura, temperatura de trabalho: +01°C a +05°C, unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Gavetas com corrediças telescópicas reforçadas em aço inox 430. Tampo superior em aço inox com poliuretano injetado e isolamento extra para alta temperatura.



Modelo	Dimensões externas	Quant. gavetas	Capacidade gaveta	Potência	Tensão
S154640	1250X700X580 mm	1	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154641	1900X700X580 mm	3	01 gn 1/1x150mm	1/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154644	1250X700X580 mm	1	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154645	1900X700X580 mm	3	01 gn 1/1x150mm	1/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.



Refrigerador frost free Base de cocção c/ gavetas Cabine esquerda

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura, temperatura de trabalho: +2°C a +6°C, unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo. Gavetas com corrediças telescópicas reforçadas em aço inox 304. Tampo superior em aço inox com poliuretano injetado e isolamento extra para alta temperatura.

Modelo	Dimensões externas	Quant. gavetas	Capacidade gaveta	Potência	Tensão
S154642	1250X700X580 mm	1	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154643	1900X700X580 mm	3	01 gn 1/1x150mm	1/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154646	1250X700X580 mm	1	01 gn 1/1x100mm	1/4 HP	220 V monofásico
S154647	1900X700X580 mm	3	01 gn 1/1x150mm	1/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

REFRIGERAÇÃO

Refrigerador frost free horizontal Barril de chopp c/ portas *Cabine direita*

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito.



Modelo	Dimensões externas	Portas / Barril	Potência	Tensão
S154585	1250X700X1060 mm	1 / 1	1/3 HP	220 V monofásico
S154586	2000X700X1060 mm	2 / 3	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154589	1250X700X1060 mm	1 / 1	1/3 HP	220 V monofásico
S154590	2000X700X1060 mm	2 / 3	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.

Refrigerador frost free horizontal Barril de chopp c/ portas *Cabine esquerda*

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada com cabine do lado esquerdo.

Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Potência	Tensão
S154587	1250X700X1060 mm	1	1/3 HP	220 V monofásico
S154588	2000X700X1060 mm	2	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Não possui tampo superior.

S154591	1250X700X1060 mm	1	1/3 HP	220 V monofásico
S154592	2000X700X1060 mm	2	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Não possui tampo superior.



Freezer p/ copos

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de parede fria. Armazenamento dos copos no fundo e 02 prateleiras perfuradas removíveis. Capacidade para 5 caixas com 150 tulipas ou 6 caixas para 144 canecas. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: -18°C a -22°C. unidade compressora selada incorporada. Com rodízios giratórios de ø3", sendo 02 com freios.

Modelo	Dimensões externas	Potência	Tensão
S154220	1000x700X1060 mm	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154218	1000x700X1060 mm	3/4 HP	220 V monofásico
---------	------------------	--------	------------------

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

Ultracongelador de copos

Modelo	Dimensões externas	Tensão
S154452	900x900X1800 mm	220 V monofásico

* Frente, laterais externas e internas em aço inox 430.

S154453	900x900X1800 mm	220 V monofásico
---------	-----------------	------------------

* Frente, laterais externas e internas em aço inox 304.



Caixa plástica vazada

Modelo	Dimensões
1500287	600X400X78 mm

Suporte para cestos de frituras meat freezzer

Modelo	Dimensões
S154488	455x220x150 mm



Meat freezzer

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de parede fria. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: -15°C a -19°C. Unidade compressora selada incorporada. Capacidade 73 litros. Com rodízios giratórios de ø3", sendo 02 com freios.

Modelo	Dimensões	Potência	Tensão
S154403	450x730x900 mm	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154380	450x730x900 mm	1/3 HP	220 V monofásico
---------	----------------	--------	------------------

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

Cabeçote refrigerado suspenso

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Para ser acoplado sobre refrigeradores horizontais.

Modelo	Dimensões	Capacidade GN 1/3x100mm
S154035	965x380X500 mm	5
S154036	1500x380X500 mm	8
S154037	1860x380X500 mm	10

Gn's não inclusos.




Cabeçote refrigerado sobrepor

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Para ser acoplado sobre refrigeradores horizontais.

Modelo	Dimensões	Capacidade GN 1/3x100mm
S154094	965x380X500 mm	5
S154095	1500x380X500 mm	8
S154096	1860x380X500 mm	10

Gn's não inclusos.

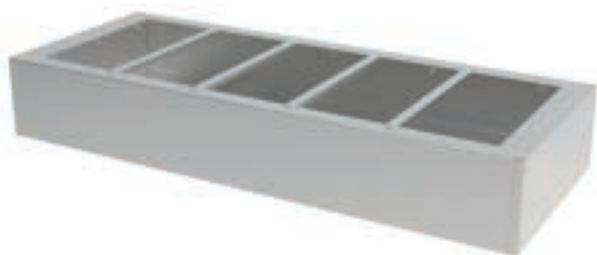

Cabeçote refrigerado sobrepor c/ motor

Construído em aço inox 430. Tampa inteiraça inclusa.



Modelo	Dimensões	Capacidade GN 1/3x100mm
S154242	1320x420X485 mm	5
S154243	1820x420X485 mm	8
S154244	2380x420X485 mm	10

Gn's não inclusos.

Refrigerador frost free vertical

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 3 grades epóxi a cada 700mm.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
S154525	700X800X2050 mm	1	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
S154526	1400X800X2050 mm	2	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154530	1400X800X2050 mm	2	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico
---------	------------------	---	-------------	--------	------------------

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

REFRIGERAÇÃO

Refrigerador frost free vertical porta bi partida

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 3 grades epóxi a cada 700mm.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
SI54527	700X800X2050 mm	2	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
SI54528	1400X800X2050 mm	4	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

SI54531	700X800X2050 mm	2	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
SI54532	1400X800X2050 mm	4	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

Refrigerador frost free vertical porta vidro

Portas com vidro duplo temperado anti embaçante, compostas por iluminação LED; Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 3 grades epóxi a cada 700mm.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
SI54533	700X800X2050 mm	1	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

SI54537	700X800X2050 mm	1	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
---------	-----------------	---	------------	--------	------------------

* Corpo interno e externo em aço inox 304.



Refrigerador frost free vertical porta vidro bi partida

Portas com vidro duplo temperado anti embaçante, compostas por iluminação LED; Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 3 grades epóxi a cada 700mm.

Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
S154535	700X800X2050 mm	2	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
S154536	1400X800X2050 mm	4	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154539	700X800X2050 mm	2	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
S154540	1400X800X2050 mm	4	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

Freezer frost free vertical

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-404a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: 0°C a -19°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 3 grades epóxi a cada 700mm. Não indicado para armazenar sorvetes.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
S154666	1400X800X2050 mm	2	1270 litros	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

S154670	1400X800X2050 mm	2	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico
---------	------------------	---	-------------	--------	------------------

* Corpo interno e externo em aço inox 304.

REFRIGERAÇÃO

Freezer frost free vertical porta bi partida

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-404a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: 0°C a -19°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 3 grades epóxi a cada 700mm. Não indicado para armazenar sorvetes.



Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
SI54667	700X800X2050 mm	2	590 litros	3/4 HP	220 V monofásico
SI54668	1400X800X2050 mm	4	1270 litros	3/4 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430.

SI54671	700X800X2050 mm	2	590 litros	1/4 HP	220 V monofásico
SI54672	1400X800X2050 mm	4	1270 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304.



Câmara de conservação de vegetais

Corpo interno em aço inox 304, liga 18.8 e externo em inox 430 brilhoso. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. 02 Portas cegas em aço inox 304. Controlador de temperatura e umidade. Motor superior. Sensor vertical de nível de água, lâmpada germicida ultravioleta, controlador de ozônio e botão liga e desliga. Cantoneiras com capacidade para compor 10 caixas 60x40x24cm (caixas não inclusas). Com rodízios giratórios de Ø3", sendo 02 com freios.

Modelo	Dimensões externas	Potência	Tensão
SI54494	1100X800X2050 mm	1/2 HP	220 V monofásico



Mini câmara refrigerada frost free

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Acompanha 10 pares de cantoneiras para receber caixas plasticas de 360x550x240mm.

Modelo	Dimensões externas	Quantidade de portas	Capacidade	Potência	Tensão
S154600	1000X800X2050 mm	1	880 litros	1/3 HP	220 V monofásico
S154601	1000X800X2050 mm	2	880 litros	1/3 HP	220 V monofásico
S154602	1000X800X2050 mm	4	880 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 430. Caixas plásticas não inclusas.

S154603	1000X800X2050 mm	1	880 litros	1/3 HP	220 V monofásico
S154604	1000X800X2050 mm	2	880 litros	1/3 HP	220 V monofásico
S154605	1000X800X2050 mm	4	880 litros	1/3 HP	220 V monofásico

* Corpo interno e externo em aço inox 304. Caixas plásticas não inclusas.



Refrigerador frost free Undercounter

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Unidade compressora selada incorporada. Tampo superior liso. Com rodízios giratórios de Ø3", sendo 02 com freios.

Modelo	Dimensões externas	Potência	Tensão	Temperatura
S154608	700X700X822 mm	1/6 HP	220 V monofásico	+2°C a +6°C
S154609	700X700X822 mm	1/4 HP	220 V monofásico	-15°C a -19°C

*Frente, laterais externas e internas em aço inox 430.

S154610	700X700X822 mm	1/6 HP	220 V monofásico	+2°C a +6°C
S154611	700X700X822 mm	1/4 HP	220 V monofásico	-15°C a -19°C

*Frente, laterais externas e internas em aço inox 304.

Tampo liso de encosto

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Espelho posterior quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser assentado sobre refrigerador/freezer.

Modelo	Dimensões
S154100	850X700X40 mm
S154101	1000X700X40 mm
S154678	1250X700X40 mm
S154102	1380X700X40 mm
S154103	1500X700X40 mm
S154104	1880X700X40 mm
S154105	2000X700X40 mm
S154106	2380X700X40 mm
S154107	2500X700X40 mm



Tampo liso de centro

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser assentado sobre refrigerador/freezer.

Modelo	Dimensões
S154108	850X700X40 mm
S154109	1000X700X40 mm
S154679	1250X700X40 mm
S154110	1380X700X40 mm
S154111	1500X700X40 mm
S154112	1880X700X40 mm
S154113	2000X700X40 mm
S154114	2380X700X40 mm
S154115	2500X700X40 mm






Tampo vincado de encosto com cuba direita

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Espelho posterior quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser assentado sobre refrigerador/freezer.

Modelo	Dimensões	Dimensões cuba
S154116	1000X700X40 mm	400x340x180 mm
S154117	1500X700X40 mm	400x340x180 mm
S154118	2000X700X40 mm	400x340x180 mm
S154119	2500X700X40 mm	400x340x180 mm

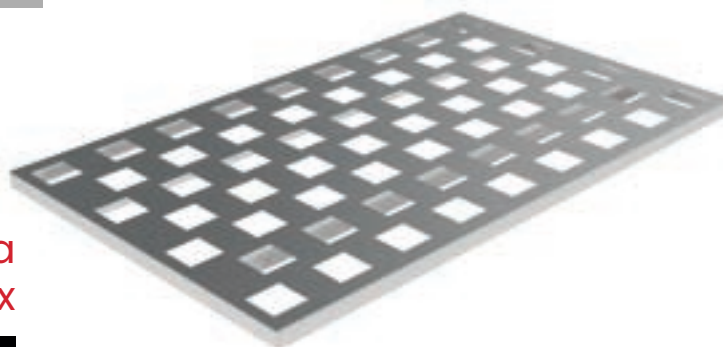

Prateleira perfurada aço inox

Modelo	Aplicação
S150267	Refrigerador/ Freezer vertical
S150268	Refrigerador/ Freezer horizontal

Kit rodízio giratório 5"

2 C/ FREIO E 2 S/ FREIO

Modelo
S150060

Par de cantoneira/trilho

Modelo	Aplicação
S154052	Refrigerador/ Freezer vertical
S154053	Refrigerador/ Freezer horizontal
S154054	Pass Trough Refrigerado / Aquecido

Prateleira aramada epóxi

Modelo	Aplicação
S150265	Refrigerador/ Freezer vertical
S150266	Refrigerador/ Freezer horizontal

Pass thru refrigerado vertical

Frente, laterais externas e internas em aço inox 430. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Potência: 1/2 HP Tensão 220 V. monofásico.



Modelo	Dimensões externas	Portas	Capacidade	Cantoneiras	Capacidade GN's 1/1x65
S155047	700X800X2050 mm	2 (1+1)	560 litros	17 pares	34

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).

S155048	1400X800X2050 mm	4 (2+2)	1200 litros	34 pares	68
---------	------------------	---------	-------------	----------	----

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).

Pass thru refrigerado vertical 1 porta vidro

Frente, laterais externas e internas em aço inox 430. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Potência: 1/2 HP Tensão 220 V. monofásico.



Modelo	Dimensões externas	Portas	Capacidade	Cantoneiras	Capacidade GN's 1/1x65
S155049	700X800X2050 mm	2 (1+1 VIDRO)	560 litros	17 pares	34

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).

S155050	1400X800X2050 mm	4 (2+2 VIDRO)	1200 litros	34 pares	68
---------	------------------	---------------	-------------	----------	----

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).



Pass thru aquecido vertical

Corpo interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano. Sistema de aquecimento por meio de resistência elétrica com ar forçado na lateral e gaveta umidificadora removível. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: até 85°C. Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Portas	Capacidade	Cantoneiras	Capacidade GN's 1/1x100	Potência (Kw)
S155020	700X800X2050 mm	2 (1+1)	560 litros	17 pares	34	1,5
S155021	1400X800X2050 mm	4 (2+2)	1200 litros	34 pares	68	3,0

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).



Pass thru aquecido vertical 1 porta vidro

Corpo interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano. Sistema de aquecimento por meio de resistência elétrica com ar forçado na lateral e gaveta umidificadora removível. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: até 85°C. Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Portas	Capacidade	Cantoneiras	Capacidade GN's 1/1x100	Potência (Kw)
S155022	700X800X2050 mm	2 (1+1 VIDRO)	560 litros	17 pares	34	1,5
S155023	1400X800X2050 mm	4 (2+2 VIDRO)	1200 litros	34 pares	68	3,0

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).



Estufa aquecida vertical

Corpo interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano. Sistema de aquecimento por meio de resistência elétrica com ar forçado na lateral e gaveta umidificadora removível. Termostato digital de temperatura. Temperatura de trabalho: até 85°C. Potência: 1,5 Kw Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade	Cantoneiras	Capacidade GN's 1/1x100
SI55020	700X800X2050 mm	560 litros	17 pares	34

*Acompanha 07 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).

Estufa aquecida vertical slim

Construído com corpo interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano. Sistema de aquecimento por meio de resistência elétrica blindadas na lateral e gaveta umidificadora removível. Termostato digital de temperatura. Temperatura de trabalho: até 85°C. Potência: 1,0 Kw Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade
SI55020	420X670X1300 mm	183 litros

*Acompanha 08 pares de cantoneiras ajustáveis para receber GN 1/1 (gn's não inclusos).



Estufa aquecida horizontal

Corpo interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano. Sistema de aquecimento por meio de resistência elétrica na lateral e gaveta umidificadora removível. Termostato de temperatura. Temperatura de trabalho: até 85°C. Portas de correr. Acompanha 01 par de cantoneira ajustável para receber GN 1/1x100mm Gastronorm e 01 grade com pintura epoxi por porta (gn's não inclusos). Com capacidade máxima para compor 7 pares de cantoneira para 7 gn's 1/1x100mm por porta. Não possui tampo superior. Tensão 220 V. monofásico.



Modelo	Dimensões externas	Capacidade	Potência Kw
S155041	1100X685X900 mm	342 litros	1,0
S155040	1600X685X900 mm	540 litros	2,0



Estufa pass thru aquecida horizontal

Corpo interno e externo em aço inox 430. Isolamento térmico em poliuretano. Sistema de aquecimento por meio de resistência elétrica na lateral e gaveta umidificadora removível. Termostato de temperatura. Temperatura de trabalho: até 85°C. Portas de correr. Acompanha 01 par de cantoneira ajustável para receber GN 1/1 Gastronorm e 01 grade com pintura epoxi por porta (gn's não inclusos). Não possui tampo superior. Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade	Potência Kw
S155061	1100X660X860 mm	342 litros	1,0
S155060	1600X660X860 mm	540 litros	2,0



Pista aquecida Banho maria Plug-in

Construído em aço inox 430. Aquecimento por meio de resistência elétrica de imersão. Temperatura de trabalho: 85°C. Potência: 4,0 Kw Tensão 220 V. monofásico. Dreno para remoção de água. Protetor salivar com iluminação em led.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade GN's
S1520	1200X645X560 mm	3 - 1/1x65mm
S1521	1530X645X560 mm	4 - 1/1x65mm
S1523	1850X645X560 mm	5 - 1/1x65mm
S1525	2170X645X560 mm	6 - 1/1x65mm



Pista aquecida Plug-in

Construído em aço inox 430. Aquecimento por meio de resistência elétrica a seco. Temperatura de trabalho: 85°C. Potência: 1,5Kw Tensão 220 V. monofásico. Protetor salivar com iluminação em led.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade GN's
S155155	1200X645X560 mm	3 - 1/1x100mm
S155156	1530X645X560 mm	4 - 1/1x100mm
S155157	1850X645X560 mm	5 - 1/1x100mm
S155158	2170X645X560 mm	6 - 1/1x100mm

Pista aquecida plana Plug-in

Construído em aço inox 430. Aquecimento por meio de resistência elétrica a seco. Temperatura de trabalho: 85°C. Potência: 3 Kw Tensão 220 V. monofásico. Protetor salivar com aquecimento heat lamp.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade GN's
S155151	1200X645X560 mm	3 - 1/1x100mm
S155152	1530X645X560 mm	4 - 1/1x100mm
S155153	1850X645X560 mm	5 - 1/1x100mm
S155154	2170X645X560 mm	6 - 1/1x100mm



Pista refrigerada Plug-in

Construído em aço inox 430. Sistema de refrigeração por serpentinas com controle automático de temperatura. Unidade de refrigeração incorporada; Cabine lado direito. Botão liga/desliga com iluminação. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Protetor salivar com iluminação em led. Potência: 1/4 HP Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade GN's
S1510	1200X645X560 mm	3 - 1/1x65mm
S1511	1530X645X560 mm	4 - 1/1x65mm
S1513	1850X645X560 mm	5 - 1/1x65mm
S1515	2170X645X560 mm	6 - 1/1x65mm

Pista refrigerada plana Plug-in

Construído em aço inox 430. Sistema de refrigeração por serpentinas com controle automático de temperatura. Unidade de refrigeração incorporada; Cabine lado direito. Botão liga/desliga com iluminação. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Protetor salivar com iluminação em led. Potência: 1/4 HP Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Dimensões externas	Capacidade GN's
S1516	1200X645X560 mm	3 - 1/1x100mm
S1517	1530X645X560 mm	4 - 1/1x100mm
S1518	1850X645X560 mm	5 - 1/1x100mm
S1519	2170X645X560 mm	6 - 1/1x100mm

Módulo mdf apoio

Modelo	Dimensões externas
S2000	1170X615X850 mm
S2001	1500X615X850 mm
S2002	1820X615X850 mm
S2003	2140X615X850 mm



Corre bandejas tubular

Modelo	Dimensões externas
S155250	1170X250 mm
S155251	1500X250 mm
S155252	1820X250 mm
S155253	2140X250 mm



Módulo cuba de gelo COM E SEM TAMPA

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso com bordo de 40mm. Espelho de encosto quadrado com 100mm. Cuba para gelo isotérmica com dreno e tampa deslizante. Gabinete inferior aberto com prateleira inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas	Tampa	Litragem da cuba
S157000	500X580X900 mm	sim	22
S157001	1000X580X900 mm	sim	44
S157019	500X580X900 mm	não	22
S157020	1000X580X900 mm	não	44



Módulo escorredor de copos

MÓDULO ESCORREDOR DE COPOS LINHA BAR SULFISA - Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo perfurado com dreno removível. Bordo de 40mm. Espelho de encosto quadrado com 100mm. Gabinete inferior aberto com prateleira intermediária e inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas
S157010	500X580X900 mm
S157011	1000X580X900 mm

Tampo de canto COM E SEM CUBA

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso com bordo de 40mm com cuba Ø300mm. Espelho de encosto chanfrado com 100mm.

Modelo	Dimensões externas	Cuba
S157012	750X750X120 mm	sim
S157013	750X750X120 mm	não



Porta condimentos

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Capacidade 02 gn's 1/9x65mm.

Modelo	Dimensões externas	Gn 1/9X65
S157014	400X150X90 mm	2
S157015	800X150X90 mm	4

*Não acompanha gn's

Módulo liquidificador COM E SEM CUBA

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso com bordo de 40mm. Espelho de encosto quadrado com 100mm. Cuba 400x340x180mm. Suporte p/ liquidificador com tomada blindada. Gabinete inferior aberto com prateleira inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas	Cuba
S157002	500X850X900 mm	sim
S157003	500X830X900 mm	não



Módulo apoio c/ prateleira

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso com bordo de 40mm. Espelho de encosto quadrado com 100mm. Gabinete inferior aberto com prateleira intermediária e inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas
S157004	500X580X900 mm
S157005	1000X580X900 mm

Módulo cuba

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso com bordo de 40mm. Espelho de encosto quadrado com 100mm. Cuba 400x340x180mm. Gabinete inferior aberto com prateleira inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas	Posição	Cubas
S157006	500X580X900 mm	central	1
S157007	1000X580X900 mm	direito	1
S157008	1000X580X900 mm	esquerdo	1
S157009	1000X580X900 mm	central	2





Módulo bar base neutra aberto

Modelo	Dimensões externas
S204181	1440x700x650 mm

Suporte para garrafas

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Prateleira com cantoneiras e apoio para ser acoplado nos módulos.



Modelo	Dimensões externas	Capacidade garrafa
S157016	500X150X250 mm	6
S157017	1000X150X250 mm	12



Lateral fechamento


Construído em aço inox 304, liga 18.8.

Modelo	Dimensões externas
S157018	500X265X220 mm

Grelha bar

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo superior perfurado.

Modelo	Dimensões externas
S157022	1000X150X30 mm

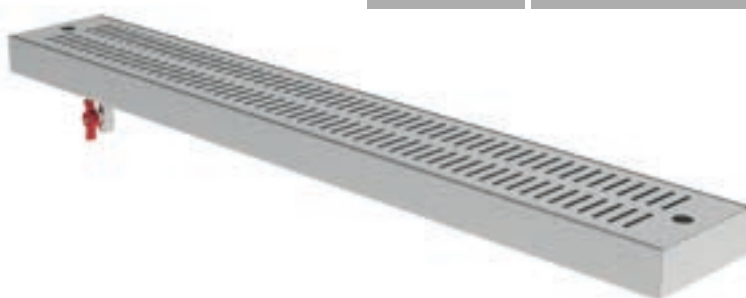



Módulo lixeira

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo superior liso com bordo de 40mm. Espelho de encosto quadrado com 100mm. Gabinete inferior fechado com lixeira quadrada removível e tampa basculante. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas
S157021	500X580X900 mm

Base refrigerada frost free c/ portas

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Potência: 1/3+ HP Tensão 220 V. monofásico.

Modelo	Portas	Dimensões externas
S157073	3	2000X700X650 mm
S157075	2	1440X700X650 mm

*Frente, laterais internas e externas em aço inox 304.

S157077	3	2000X700X650 mm
S157079	2	1440X700X650 mm

*Frente, laterais internas e externas em aço inox 430.



Base refrigerada frost free c/ gavetas

Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada com cabine do lado direito. Potência: 1/3+ HP Tensão 220 V. monofásico.


Modelo	Gavetas	Dimensões externas
S157074	3	2000X700X650 mm
S157076	2	1440X700X650 mm

*Frente, laterais internas e externas em aço inox 304.

S157078	3	2000X700X650 mm
S157080	2	1440X700X650 mm

*Frente, laterais internas e externas em aço inox 430.



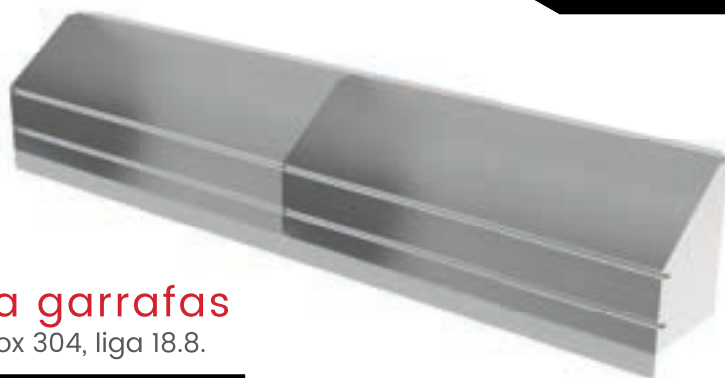

Suporte para garrafas

Construído em aço inox 304, liga 18.8.

Modelo	Dimensões externas
S157029	2000x290x215 mm
S153852	1400x290x215 mm

Base neutra aberta


Tampo liso com bordo de 40mm. Gabinete inferior aberto com prateleira inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas
S157026	2000X700X650 mm
S157052	1440X700X650 mm

*Construído em aço inox 304, liga 18.8.

S157044	2000X700X650 mm
S157047	1440X700X650 mm

*Construído em aço inox 430, liga 18.8.

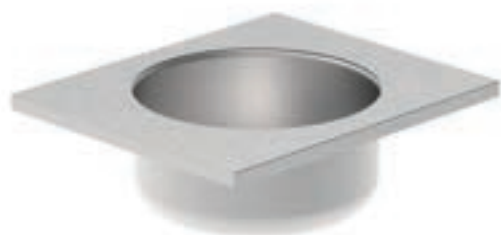

Módulo cuba

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso. Cuba ø 300X150 mm.

Modelo	Dimensões externas
S157031	388X458X152 mm

Base neutra fechada com portas

Frente, laterais externas e internas em aço inox 430. Tampo liso com bordo de 40mm. Gabinete inferior fechado com portas e com prateleira inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões externas
S157045	2000X700X650 mm
S157048	1440X700X650 mm

*Construído em aço inox 430, liga 18.8.

S157027	2000X700X650 mm
S157061	1440X700X650 mm

*Construído em aço inox 304, liga 18.8.



Caixa base

Construído em aço inox 304, liga 18.8.

Modelo	Dimensões externas
S157028	2000X515X250 mm
S157061	1440X515X250 mm



Módulo escorredor

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo perfurado.

Modelo	Dimensões externas
S157032	388x458x20 mm



Pingadeira c/ apoio

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com chapa perfurada e dreno. Apoio na caixa base.


Modelo	Dimensões externas
S157030	2000x150x294 mm
S157062	1440x150x294 mm



Mão francesa pingadeira

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com chapa perfurada e dreno.

Modelo	Dimensões externas
S157039	220x140 mm
S157040	270x140 mm

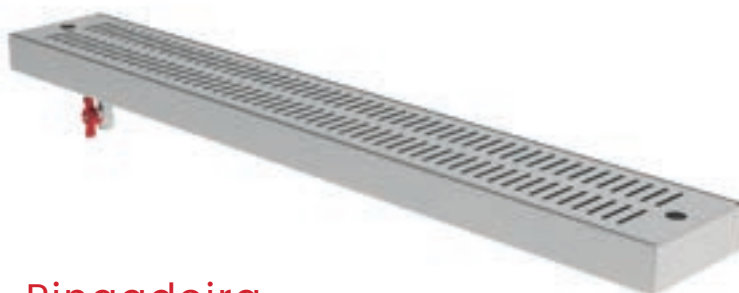

Pingadeira

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com chapa perfurada e dreno.

Modelo	Dimensões externas
S157036	1000x150x50 mm
S157037	1440x150x50 mm
S157038	2000x150x50 mm



Módulo gn's

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Caixa c/ fundo perfurado. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Capacidade para Gn's 1/9x100mm (gn's inclusas).


Modelo	Dimensões externas
S157034	194X458X152 mm



Módulo gn's c/tabua

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Caixa c/ fundo perfurado. 04 Gn's 1/9x100mm inclusas. Tabua em altileno.

Modelo	Dimensões externas
S157035	388X458X152 mm

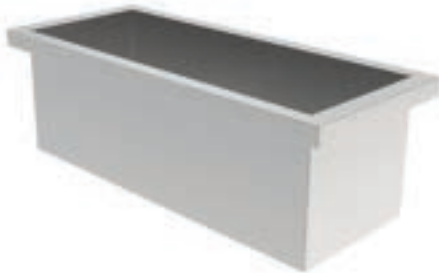

Módulo cuba gelo

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Caixa c/ fundo perfurado. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade.

Modelo	Dimensões externas
S157033	194X458X152 mm

Tanque de lavagem com 2 cubas

Construído em inox 304; tanque de aproximadamente 30 Litros aquecido através de manta de resistência com temperatura de trabalho de 55°C. Capacidade para caixas plásticas de 600x400x80mm; pés com tubos quadrados e sapatas flangeadas antiderrapantes.

Modelo	Dimensões
S153700	2000x800x900 mm



Bancada lisa encosto

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152150	700X700X900 mm	S152162	1900X700X900 mm
S152151	800X700X900 mm	S152163	2000X700X900 mm
S152152	900X700X900 mm	S152164	2100X700X900 mm
S152153	1000X700X900 mm	S152165	2200X700X900 mm
S152154	1100X700X900 mm	S152166	2300X700X900 mm
S152155	1200X700X900 mm	S152167	2400X700X900 mm
S152156	1300X700X900 mm	S152168	2500X700X900 mm
S152157	1400X700X900 mm	S152169	2600X700X900 mm
S152158	1500X700X900 mm	S152170	2700X700X900 mm
S152159	1600X700X900 mm	S152171	2800X700X900 mm
S152160	1700X700X900 mm	S152172	2900X700X900 mm
S152161	1800X700X900 mm		

Bancada de encosto com prateleira inferior lisa

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior lisa e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152200	700X700X900 mm	S152212	1900X700X900 mm
S152201	800X700X900 mm	S152213	2000X700X900 mm
S152202	900X700X900 mm	S152214	2100X700X900 mm
S152203	1000X700X900 mm	S152215	2200X700X900 mm
S152204	1100X700X900 mm	S152216	2300X700X900 mm
S152205	1200X700X900 mm	S152217	2400X700X900 mm
S152206	1300X700X900 mm	S152218	2500X700X900 mm
S152207	1400X700X900 mm	S152219	2600X700X900 mm
S152208	1500X700X900 mm	S152220	2700X700X900 mm
S152209	1600X700X900 mm	S152221	2800X700X900 mm
S152210	1700X700X900 mm	S152222	2900X700X900 mm
S152211	1800X700X900 mm		

Bancada de encosto com prateleira inferior perfurada

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de encosto com espelho traseiro quadrados de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior perfurada e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152250	700X700X900 mm	S152262	1900X700X900 mm
S152251	800X700X900 mm	S152263	2000X700X900 mm
S152252	900X700X900 mm	S152264	2100X700X900 mm
S152253	1000X700X900 mm	S152265	2200X700X900 mm
S152254	1100X700X900 mm	S152266	2300X700X900 mm
S152255	1200X700X900 mm	S152267	2400X700X900 mm
S152256	1300X700X900 mm	S152268	2500X700X900 mm
S152257	1400X700X900 mm	S152269	2600X700X900 mm
S152258	1500X700X900 mm	S152270	2700X700X900 mm
S152259	1600X700X900 mm	S152271	2800X700X900 mm
S152260	1700X700X900 mm	S152272	2900X700X900 mm
S152261	1800X700X900 mm		

Bancada de centro lisa

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de centro. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152000	700X700X900 mm	S152012	1900X700X900 mm
S152001	800X700X900 mm	S152013	2000X700X900 mm
S152002	900X700X900 mm	S152014	2100X700X900 mm
S152003	1000X700X900 mm	S152015	2200X700X900 mm
S152004	1100X700X900 mm	S152016	2300X700X900 mm
S152005	1200X700X900 mm	S152017	2400X700X900 mm
S152006	1300X700X900 mm	S152018	2500X700X900 mm
S152007	1400X700X900 mm	S152019	2600X700X900 mm
S152008	1500X700X900 mm	S152020	2700X700X900 mm
S152009	1600X700X900 mm	S152021	2800X700X900 mm
S152010	1700X700X900 mm	S152022	2900X700X900 mm
S152011	1800X700X900 mm		

Bancada de centro com prateleira inferior lisa

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de centro. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior lisa e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152050	700X700X900 mm	S152062	1900X700X900 mm
S152051	800X700X900 mm	S152063	2000X700X900 mm
S152052	900X700X900 mm	S152064	2100X700X900 mm
S152053	1000X700X900 mm	S152065	2200X700X900 mm
S152054	1100X700X900 mm	S152066	2300X700X900 mm
S152055	1200X700X900 mm	S152067	2400X700X900 mm
S152056	1300X700X900 mm	S152068	2500X700X900 mm
S152057	1400X700X900 mm	S152069	2600X700X900 mm
S152058	1500X700X900 mm	S152070	2700X700X900 mm
S152059	1600X700X900 mm	S152071	2800X700X900 mm
S152060	1700X700X900 mm	S152072	2900X700X900 mm
S152061	1800X700X900 mm		

Bancada de centro com prateleira inferior perfurada

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de centro. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior perfurada e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152100	700X700X900 mm	S152112	1900X700X900 mm
S152101	800X700X900 mm	S152113	2000X700X900 mm
S152102	900X700X900 mm	S152114	2100X700X900 mm
S152103	1000X700X900 mm	S152115	2200X700X900 mm
S152104	1100X700X900 mm	S152116	2300X700X900 mm
S152105	1200X700X900 mm	S152117	2400X700X900 mm
S152106	1300X700X900 mm	S152118	2500X700X900 mm
S152107	1400X700X900 mm	S152119	2600X700X900 mm
S152108	1500X700X900 mm	S152120	2700X700X900 mm
S152109	1600X700X900 mm	S152121	2800X700X900 mm
S152110	1700X700X900 mm	S152122	2900X700X900 mm
S152111	1800X700X900 mm		

Bancada esqueleto encosto

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Estrutura superior com perfis de apoio e limitadores para receber tampo de Granito/Altileno (Granito/Altileno não incluso). Bordo frontal de 40mm. Espelho traseiro quadrado de 100mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152450	700X700X900 mm	S152462	1900X700X900 mm
S152451	800X700X900 mm	S152463	2000X700X900 mm
S152452	900X700X900 mm	S152464	2100X700X900 mm
S152453	1000X700X900 mm	S152465	2200X700X900 mm
S152454	1100X700X900 mm	S152466	2300X700X900 mm
S152455	1200X700X900 mm	S152467	2400X700X900 mm
S152456	1300X700X900 mm	S152468	2500X700X900 mm
S152457	1400X700X900 mm	S152469	2600X700X900 mm
S152458	1500X700X900 mm	S152470	2700X700X900 mm
S152459	1600X700X900 mm	S152471	2800X700X900 mm
S152460	1700X700X900 mm	S152472	2900X700X900 mm
S152461	1800X700X900 mm		

Bancada esqueleto de encosto com prateleira inferior lisa

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Estrutura superior com perfis de apoio e limitadores para receber tampo de Granito/Altileno (Granito/Altileno não incluso). Bordo frontal de 40mm. Espelho traseiro quadrado de 100mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior lisa e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152500	700X700X900 mm	S152512	1900X700X900 mm
S152501	800X700X900 mm	S152513	2000X700X900 mm
S152502	900X700X900 mm	S152514	2100X700X900 mm
S152503	1000X700X900 mm	S152515	2200X700X900 mm
S152504	1100X700X900 mm	S152516	2300X700X900 mm
S152505	1200X700X900 mm	S152517	2400X700X900 mm
S152506	1300X700X900 mm	S152518	2500X700X900 mm
S152507	1400X700X900 mm	S152519	2600X700X900 mm
S152508	1500X700X900 mm	S152520	2700X700X900 mm
S152509	1600X700X900 mm	S152521	2800X700X900 mm
S152510	1700X700X900 mm	S152522	2900X700X900 mm
S152511	1800X700X900 mm		

Bancada esqueleto de encosto prateleira inferior perfurada

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Estrutura superior com perfis de apoio e limitadores para receber tampo de Granito/Altileno (Granito/Altileno não incluso). Bordo frontal de 40mm. Espelho traseiro quadrado de 100mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior perfurada e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152550	700X700X900 mm	S152562	1900X700X900 mm
S152551	800X700X900 mm	S152563	2000X700X900 mm
S152552	900X700X900 mm	S152564	2100X700X900 mm
S152553	1000X700X900 mm	S152565	2200X700X900 mm
S152554	1100X700X900 mm	S152566	2300X700X900 mm
S152555	1200X700X900 mm	S152567	2400X700X900 mm
S152556	1300X700X900 mm	S152568	2500X700X900 mm
S152557	1400X700X900 mm	S152569	2600X700X900 mm
S152558	1500X700X900 mm	S152570	2700X700X900 mm
S152559	1600X700X900 mm	S152571	2800X700X900 mm
S152560	1700X700X900 mm	S152572	2900X700X900 mm
S152561	1800X700X900 mm		

Bancada esqueleto de centro

BANCADA L/P ESQUELETO CENTRO SULFISA – Construído em aço inox 304, liga 18.8. Estrutura superior com perfis de apoio e limitadores para receber tampo de Granito/Altileno (Granito/Altileno não incluso). Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152300	700X700X900 mm	S152312	1900X700X900 mm
S152301	800X700X900 mm	S152313	2000X700X900 mm
S152302	900X700X900 mm	S152314	2100X700X900 mm
S152303	1000X700X900 mm	S152315	2200X700X900 mm
S152304	1100X700X900 mm	S152316	2300X700X900 mm
S152305	1200X700X900 mm	S152317	2400X700X900 mm
S152306	1300X700X900 mm	S152318	2500X700X900 mm
S152307	1400X700X900 mm	S152319	2600X700X900 mm
S152308	1500X700X900 mm	S152320	2700X700X900 mm
S152309	1600X700X900 mm	S152321	2800X700X900 mm
S152310	1700X700X900 mm	S152322	2900X700X900 mm
S152311	1800X700X900 mm		

Bancada esqueleto de centro com prateleira inferior lisa

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Estrutura superior com perfis de apoio e limitadores para receber tampo de Granito/Altileno (Granito/Altileno não incluso). Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior lisa e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

<i>Modelo</i>	<i>Dimensões</i>	<i>Modelo</i>	<i>Dimensões</i>
S152350	700X700X900 mm	S152362	1900X700X900 mm
S152351	800X700X900 mm	S152363	2000X700X900 mm
S152352	900X700X900 mm	S152364	2100X700X900 mm
S152353	1000X700X900 mm	S152365	2200X700X900 mm
S152354	1100X700X900 mm	S152366	2300X700X900 mm
S152355	1200X700X900 mm	S152367	2400X700X900 mm
S152356	1300X700X900 mm	S152368	2500X700X900 mm
S152357	1400X700X900 mm	S152369	2600X700X900 mm
S152358	1500X700X900 mm	S152370	2700X700X900 mm
S152359	1600X700X900 mm	S152371	2800X700X900 mm
S152360	1700X700X900 mm	S152372	2900X700X900 mm
S152361	1800X700X900 mm		

Esqueleto de centro com prateleira inferior perfurada

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Estrutura superior com perfis de apoio e limitadores para receber tampo de Granito/Altileno (Granito/Altileno não incluso). Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Prateleira inferior perfurada e Pés 40x40mm quadrados com niveladores de altura.

<i>Modelo</i>	<i>Dimensões</i>	<i>Modelo</i>	<i>Dimensões</i>
S152400	700X700X900 mm	S152412	1900X700X900 mm
S152401	800X700X900 mm	S152413	2000X700X900 mm
S152402	900X700X900 mm	S152414	2100X700X900 mm
S152403	1000X700X900 mm	S152415	2200X700X900 mm
S152404	1100X700X900 mm	S152416	2300X700X900 mm
S152405	1200X700X900 mm	S152417	2400X700X900 mm
S152406	1300X700X900 mm	S152418	2500X700X900 mm
S152407	1400X700X900 mm	S152419	2600X700X900 mm
S152408	1500X700X900 mm	S152420	2700X700X900 mm
S152409	1600X700X900 mm	S152421	2800X700X900 mm
S152410	1700X700X900 mm	S152422	2900X700X900 mm
S152411	1800X700X900 mm		

MESA DE ENCOSTO 1 CUBA 500x400x250mm

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152800	700X700X900 mm	S152812	1900X700X900 mm
S152801	800X700X900 mm	S152813	2000X700X900 mm
S152802	900X700X900 mm	S152814	2100X700X900 mm
S152803	1000X700X900 mm	S152815	2200X700X900 mm
S152804	1100X700X900 mm	S152816	2300X700X900 mm
S152805	1200X700X900 mm	S152817	2400X700X900 mm
S152806	1300X700X900 mm	S152818	2500X700X900 mm
S152807	1400X700X900 mm	S152819	2600X700X900 mm
S152808	1500X700X900 mm	S152820	2700X700X900 mm
S152809	1600X700X900 mm	S152821	2800X700X900 mm
S152810	1700X700X900 mm	S152822	2900X700X900 mm
S152811	1800X700X900 mm		

MESA DE ENCOSTO 2 CUBAS 500x400x250mm

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152849	1200X700X900 mm	S152859	2200X700X900 mm
S152850	1300X700X900 mm	S152860	2300X700X900 mm
S152851	1400X700X900 mm	S152861	2400X700X900 mm
S152852	1500X700X900 mm	S152862	2500X700X900 mm
S152853	1600X700X900 mm	S152863	2600X700X900 mm
S152854	1700X700X900 mm	S152864	2700X700X900 mm
S152855	1800X700X900 mm	S152865	2800X700X900 mm
S152856	1900X700X900 mm	S152866	2900X700X900 mm
S152857	2000X700X900 mm		
S152858	2100X700X900 mm		

MESA DE ENCOSTO 1 CUBA 600x500x330mm

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152902	900X700X900 mm	S152914	2000X700X900 mm
S152903	1000X700X900 mm	S152915	2100X700X900 mm
S152904	1100X700X900 mm	S152916	2200X700X900 mm
S152905	1200X700X900 mm	S152918	2300X700X900 mm
S152906	1300X700X900 mm	S152917	2400X700X900 mm
S152907	1400X700X900 mm	S152919	2500X700X900 mm
S152908	1500X700X900 mm	S152920	2600X700X900 mm
S152909	1600X700X900 mm	S152921	2700X700X900 mm
S152911	1700X700X900 mm	S152923	2800X700X900 mm
S152913	1800X700X900 mm	S152922	2900X700X900 mm
S152912	1900X700X900 mm		

MESA DE ENCOSTO 2 CUBAS 600x500x330mm

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 02 cubas 600x500x330mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153000	1400X700X900 mm	S153009	2300X700X900 mm
S153001	1500X700X900 mm	S153010	2400X700X900 mm
S153002	1600X700X900 mm	S153011	2500X700X900 mm
S153003	1700X700X900 mm	S153012	2600X700X900 mm
S153004	1800X700X900 mm	S153013	2700X700X900 mm
S153005	1900X700X900 mm	S153014	2800X700X900 mm
S153006	2000X700X900 mm	S153015	2900X700X900 mm
S153007	2100X700X900 mm		
S153008	2200X700X900 mm		

Acessórios

Modelo	Descrição	Detalhes
-	Furo para detritos	Mesas
-	Espelho Lateral	Mesas/Tampos
-	Kit 4 Rodízios Giratórios 3" (2 c/ Freio e 2 s/ Freio)	Mobiliário
S153826	Gaveta Inox para bancada	Mobiliário
S153830	Placa Polietileno branco 10mm	Preço M²
S153831	Placa Polietileno branco 20mm	Preço M²
S153832	Porta Comandas	900mm
S153833	Suporte Horizontal Bobinas - 650x250x200mm	Bobina até ø400mm
S153842	Painel Revestimento Parede h=1200mm	Preço M²
S153838	Cuba 400x340x180mm	-
S153839	Cuba 500x400x200mm	-
S153840	Cuba 500x400x250mm	-
S153841	Cuba 600x500x330mm	-
S153846	Cuba 700x500x400mm	-



Bancada apoio máquina de lavar

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S152123	600x570x500 mm

Gabine aberto

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com prateleira intermediária e inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S152650	800x700x900 mm





Bancada L/P entrada/saída máquina lavar louças

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso com bordo para encaixe de racks. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento quadrado. Pés 40x40mm quadrados polido com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S152073	1000X620X900 mm

Gabinete de encosto com gavetas

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo Frontal de 40mm. Espelho traseiro chanfrado de 100mm. Gavetas com trilho telescópico. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Nº de gavetas
S153800	460x700x900 mm	4
S153801	880x700x900 mm	8



Gabinete de centro com gavetas

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo liso de centro. Bordo Frontal de 40mm. Gavetas com trilho telescópico. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Nº de gavetas
S153802	460x700x900 mm	4
S153803	880x700x900 mm	8

Gabinete fechado c/ porta

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com portas de abrir e prateleira intermediária e inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S153600	700X700X900 mm
S153601	800X700X900 mm
S153602	900X700X900 mm
S153603	1000X700X900 mm
S153604	1100X700X900 mm
S153605	1200X700X900 mm
S153606	1300X700X900 mm
S153607	1400X700X900 mm
S153608	1500X700X900 mm
S153609	1600X700X900 mm
S153610	1700X700X900 mm
S153611	1800X700X900 mm
S153612	1900X700X900mm

Gabinete aberto

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com prateleira intermediária e inferior de base. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S153649	700X700X900 mm
S153650	800X700X900 mm
S153651	900X700X900 mm
S153653	1000X700X900 mm
S153652	1100X700X900 mm
S153654	1200X700X900 mm
S153655	1300X700X900 mm
S153656	1400X700X900 mm
S153658	1500X700X900 mm
S153659	1600X700X900 mm
S153660	1700X700X900 mm
S153661	1800X700X900 mm
S153662	1900X700X900 mm

Tampo liso de encosto

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Espelho posterior quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser assentado sobre ganinete/alvenaria.

Modelo	Dimensões
S152750	700X700X40 mm
S152751	800X700X40 mm
S152752	900X700X40 mm
S152753	1000X700X40 mm
S152754	1100X700X40 mm
S152755	1200X700X40 mm
S152756	1300X700X40 mm
S152757	1400X700X40 mm
S152758	1500X700X40 mm
S152759	1600X700X40 mm
S152760	1700X700X40 mm
S152761	1800X700X40 mm

Modelo	Dimensões
S152762	1900X700X40 mm
S152763	2000X700X40 mm
S152764	2100X700X40 mm
S152765	2200X700X40 mm
S152766	2300X700X40 mm
S152767	2400X700X40 mm
S152768	2500X700X40 mm
S152769	2600X700X40 mm
S152770	2700X700X40 mm
S152771	2800X700X40 mm
S152772	2900X700X40 mm

Tampo liso de centro

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Bordo frontal de 40mm. Próprio para ser assentado sobre ganinete/alvenaria.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S152700	700X700X40 mm	S152712	1900X700X40 mm
S152701	800X700X40 mm	S152713	2000X700X40 mm
S152702	900X700X40 mm	S152714	2100X700X40 mm
S152703	1000X700X40 mm	S152715	2200X700X40 mm
S152704	1100X700X40 mm	S152716	2300X700X40 mm
S152705	1200X700X40 mm	S152717	2400X700X40 mm
S152706	1300X700X40 mm	S152718	2500X700X40 mm
S152707	1400X700X40 mm	S152719	2600X700X40 mm
S152708	1500X700X40 mm	S152720	2700X700X40 mm
S152709	1600X700X40 mm	S152721	2800X700X40 mm
S152710	1700X700X40 mm	S152722	2900X700X40 mm
S152711	1800X700X40 mm		

Prateleira superior lisa 300mm

Plano liso em aço inox 304, liga 18.8. Com espelho quadrado traseiro de 40mm e borda de 40mm. Apoiada sobre suportes tipo mão-francesa.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153250	900X300X40 mm	S153261	2000X300X40 mm
S153251	1000X300X40 mm	S153262	2100X300X40 mm
S153252	1100X300X40 mm	S153263	2200X300X40 mm
S153253	1200X300X40 mm	S153264	2300X300X40 mm
S153254	1300X300X40 mm	S153265	2400X300X40 mm
S153255	1400X300X40 mm	S153266	2500X300X40 mm
S153256	1500X300X40 mm	S153267	2600X300X40 mm
S153257	1600X300X40 mm	S153268	2700X300X40 mm
S153258	1700X300X40 mm	S153269	2800X300X40 mm
S153259	1800X300X40 mm	S153270	2900X300X40 mm
S153260	1900X300X40 mm		

Prateleira superior lisa 400mm

Plano liso em aço inox 304, liga 18.8. Com espelho quadrado traseiro de 40mm e borda de 40mm. Apoiada sobre suportes tipo mão-francesa.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153150	900X400X40 mm	S153161	2000X400X40 mm
S153151	1000X400X40 mm	S153162	2100X400X40 mm
S153152	1100X400X40 mm	S153163	2200X400X40 mm
S153153	1200X400X40 mm	S153164	2300X400X40 mm
S153154	1300X400X40 mm	S153165	2400X400X40 mm
S153155	1400X400X40 mm	S153166	2500X400X40 mm
S153156	1500X400X40 mm	S153167	2600X400X40 mm
S153157	1600X400X40 mm	S153168	2700X400X40 mm
S153158	1700X400X40 mm	S153169	2800X400X40 mm
S153159	1800X400X40 mm	S153170	2900X400X40 mm
S153160	1900X400X40 mm		

Prateleira superior perfurada 300mm

Plano perfurado em aço inox 304, liga 18.8. Com espelho quadrado traseiro de 40mm e borda de 40mm. Apoiada sobre suportes tipo mão-francesa.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153300	900X300X40 mm	S153311	2000X300X40 mm
S153301	1000X300X40 mm	S153312	2100X300X40 mm
S153302	1100X300X40 mm	S153313	2200X300X40 mm
S153303	1200X300X40 mm	S153314	2300X300X40 mm
S153304	1300X300X40 mm	S153315	2400X300X40 mm
S153305	1400X300X40 mm	S153316	2500X300X40 mm
S153306	1500X300X40 mm	S153317	2600X300X40 mm
S153307	1600X300X40 mm	S153318	2700X300X40 mm
S153308	1700X300X40 mm	S153319	2800X300X40 mm
S153309	1800X300X40 mm	S153320	2900X300X40 mm
S153310	1900X300X40 mm		

Prateleira superior perfurada 400mm

Plano perfurado em aço inox 304, liga 18.8. Com espelho quadrado traseiro de 40mm e borda de 40mm. Apoiada sobre suportes tipo mão-francesa.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153200	900X400X40 mm	S153211	2000X400X40 mm
S153201	1000X400X40 mm	S153212	2100X400X40 mm
S153202	1100X400X40 mm	S153213	2200X400X40 mm
S153203	1200X400X40 mm	S153214	2300X400X40 mm
S153204	1300X400X40 mm	S153215	2400X400X40 mm
S153205	1400X400X40 mm	S153216	2500X400X40 mm
S153206	1500X400X40 mm	S153217	2600X400X40 mm
S153207	1600X400X40 mm	S153218	2700X400X40 mm
S153208	1700X400X40 mm	S153219	2800X400X40 mm
S153209	1800X400X40 mm	S153220	2900X400X40 mm
S153210	1900X400X40 mm		

Prateleira superior tubular 300mm

Plano em tubos de aço inox 304 ø25 mm, liga 18.8, sustentado por suportes tipo mão-francesa inox.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153400	900X300X40 mm	S153411	2000X300X40 mm
S153401	1000X300X40 mm	S153412	2100X300X40 mm
S153402	1100X300X40 mm	S153413	2200X300X40 mm
S153403	1200X300X40 mm	S153414	2300X300X40 mm
S153404	1300X300X40 mm	S153415	2400X300X40 mm
S153405	1400X300X40 mm	S153416	2500X300X40 mm
S153406	1500X300X40 mm	S153417	2600X300X40 mm
S153407	1600X300X40 mm	S153418	2700X300X40 mm
S153408	1700X300X40 mm	S153419	2800X300X40 mm
S153409	1800X300X40 mm	S153420	2900X300X40 mm
S153410	1900X300X40 mm		

Prateleira superior tubular 400mm

Plano em tubos de aço inox 304 ø 25 mm, liga 18.8, sustentado por suportes tipo mão-francesa inox.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153350	900X400X40 mm	S153361	2000X400X40 mm
S153351	1000X400X40 mm	S153362	2100X400X40 mm
S153352	1100X400X40 mm	S153363	2200X400X40 mm
S153353	1200X400X40 mm	S153364	2300X400X40 mm
S153354	1300X400X40 mm	S153365	2400X400X40 mm
S153355	1400X400X40 mm	S153366	2500X400X40 mm
S153356	1500X400X40 mm	S153367	2600X400X40 mm
S153357	1600X400X40 mm	S153368	2700X400X40 mm
S153358	1700X400X40 mm	S153369	2800X400X40 mm
S153359	1800X400X40 mm	S153370	2900X400X40 mm
S153360	1900X400X40 mm		

Prateleira sobre montantes 1 plano


01 plano liso em aço inox 304, liga 18.8. Com bordo de 40mm. Apoiada sobre montantes tubulares.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153500	900X400X500 mm	S153511	2000X400X500 mm
S153501	1000X400X500 mm	S153512	2100X400X500 mm
S153502	1100X400X500 mm	S153513	2200X400X500 mm
S153503	1200X400X500 mm	S153514	2300X400X500 mm
S153504	1300X400X500 mm	S153515	2400X400X500 mm
S153505	1400X400X500 mm	S153516	2500X400X500 mm
S153506	1500X400X500 mm	S153517	2600X400X500 mm
S153507	1600X400X500 mm	S153518	2700X400X500 mm
S153508	1700X400X500 mm	S153519	2800X400X500 mm
S153509	1800X400X500 mm	S153520	2900X400X500 mm
S153510	1900X400X500 mm		

Prateleira sobre montantes 2 planos

02 planos lisos em aço inox 304, liga 18.8. Com bordo de 40mm. Apoiada sobre montantes tubulares.

Modelo	Dimensões	Modelo	Dimensões
S153521	900X400X800 mm	S153532	2000X400X800 mm
S153522	1000X400X800 mm	S153533	2100X400X800 mm
S153523	1100X400X800 mm	S153534	2200X400X800 mm
S153524	1200X400X800 mm	S153535	2300X400X800 mm
S153525	1300X400X800 mm	S153536	2400X400X800 mm
S153526	1400X400X800 mm	S153537	2500X400X800 mm
S153527	1500X400X800 mm	S153538	2600X400X800 mm
S153528	1600X400X800 mm	S153539	2700X400X800 mm
S153529	1700X400X800 mm	S153540	2800X400X800 mm
S153530	1800X400X800 mm	S153541	2900X400X800 mm
S153531	1900X400X800 mm		

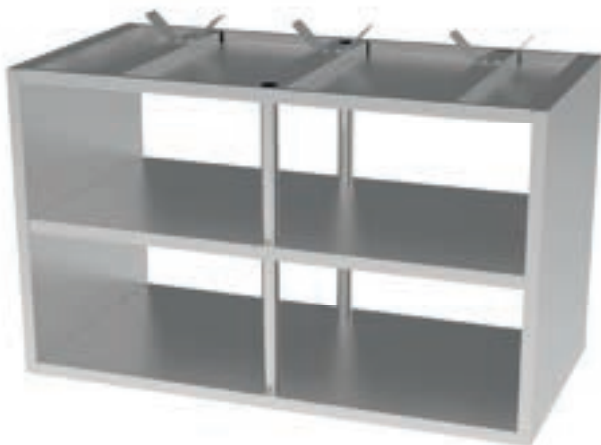

Guichet de devolução de bandejas

Construído em aço inox 304, liga 18.8; Com boxes para bandejas.

Modelo	Dimensões externas	Nº de boxes
S153811	600x400x480 mm	2
S153812	800x400x480 mm	4
S153813	1000x400x480 mm	1
S153814	1000x400x480 mm	2
S153815	1000x400x480 mm	4
S153816	1200x400x480 mm	6

Cuba isotérmica para gelo

Construído aço inox 304, liga 18.8. Tampa em aço inox 430 com puxador em baquelite. Cuba em aço inox com isolamento térmico. Dreno para escoamento de líquidos.

Modelo	Dimensões
S153677	400X450X250 mm





Heat Lamp

Construído em aço inox serie 400. Aquecimento através de Lampada halogena palito. Chave liga/desliga.

Modelo	Dimensões externas	Tensão
S153819	500x135x71 mm	220 V
S153821	1000x135x71 mm	220 V
S153822	1500x135x71 mm	220 V

Cuba Metrobar

Construído com estrutura em aço inox 304, liga 18.8. Com tampa, furo e válvula lava copos.

Modelo	Dimensões
S157065	665X234X124 mm



Lavatório assepsia com torneira e acionamento joelho

Construído com estrutura em aço inox. Tampo liso de encosto com espelhos laterais e posterior quadrado. Borda de 40mm. Cuba redonda medindo Ø250x140mm em aço 304 liga 18.8. Com valvula americana 3.1/2". Sistema de acionamento da torneira (inclusa) através de joelho. (sifão não incluso). Capacidade de receber água quente até 60°C.

Modelo	Dimensões	Especificações
S167	400X400X275 mm	Acionamento de joelho



Lavatório conjugado para mãos com lava botas

Construído com estrutura em aço inox 304, liga 18.8. Cuba em aço inox. Dotado de base para apoio dos pés, saída de água com válvula americana, acionamento mecânico pelo joelho e pelo pé. (sifão não incluso). Com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S156022	450X630X895 mm

Grelha de piso

Construído em aço inox 304, liga 18.8; Grelha e cesto perfurados removíveis; Calha com grapas para chumbar no piso.

Modelo	Dimensões	Componentes
S153808	500x150x75 mm	Grelha/Cesto/Requadro
S153810	1000x150x75 mm	Grelha/Cesto/Requadro



Caixa de gordura

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo superior removível. Cesto perfurado removível. 01 entrada 1.1/2" BSP e 01 saída 2" BSP.

Modelo	Dimensões
S153676	400X300X310 mm

Shout para talheres

Construído em aço inox 304, liga 18.8.

Modelo	Dimensões
S153825	200X120X350 mm



Armário p/ produtos de limpeza

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com Portas de abrir. Com 03 prateleiras do lado esquerdo e ganchos para vassoura no lado direito. Pés com sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões
S151001	1000x500x1800 mm

Apoio p/ máquina de café

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Gaveta em aço inox 430 com corrediças telescópicas e puxador. Nicho para armazenamento de produtos. Sapatas niveladoras.

Modelo	Dimensões	Especificações
S153828	735x550x190 mm	Máquina 2 grupos
S153829	925x550x190 mm	Máquina 3 grupos

Armário de parede

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com Portas de abrir. Com prateleira intermediária.

Modelo	Dimensões
S151000	1000x400x500 mm



Estantes 4 planos lisos

Com 04 planos lisos, com regulagem de altura, em aço inoxidável. Montantes com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S153050	900X500X1750 mm
S153056	1000X500X1750 mm
S153051	1200X500X1750 mm
S153052	1500X500X1750 mm

*Construído em aço inox 304, liga 18.8.

Modelo	Dimensões
S153058	900X500X1750 mm
S153059	1000X500X1750 mm
S153060	1200X500X1750 mm
S153061	1500X500X1750 mm

*Construído em aço inox 430, liga 18.8.

Estantes 4 planos perfurados

Com 04 planos perfurados, com regulagem de altura, em aço inoxidável. Montantes com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S153053	900X500X1750 mm
S153057	1000X500X1750 mm
S153054	1200X500X1750 mm
S153055	1500X500X1750 mm

*Construído em aço inox 304, liga 18.8.

Modelo	Dimensões
S153062	900X500X1750 mm
S153063	1000X500X1750 mm
S153064	1200X500X1750 mm
S153065	1500X500X1750 mm

*Construído em aço inox 430, liga 18.8.



Mesa lisa comercial centro

Construído em aço inox 430, liga 18.8. Tampo liso de centro. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular e pés quadrados 40x40mm com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S11	650x700x850 mm
S311	1000x700x850 mm
S321	1200x700x850 mm
S331	1500x700x850 mm
S41	1900x700x850 mm

Mesa lisa comercial de encosto

Construído em aço inox 430, liga 18.8. Tampo liso de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular e pés quadrados 40x40mm com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S14	650x700x850 mm
S314	1000x700x850 mm
S324	1200x700x850 mm
S334	1500x700x850 mm
S44	1900x700x850 mm

Pia comercial soldada de encosto c/ 1 cuba 500

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 01 cuba 500x400x250mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S350	1000x700x850 mm
S351	1200x700x850 mm
S352	1500x700x850 mm
S152	1900x700x850 mm

Pia comercial soldada de encosto c/ 2 cubas 500

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 02 cubas 500x400x250mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S354	1500x700x850 mm
S154	1900x700x850 mm

Pia comercial soldada de encosto c/ 1 cuba 600

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 01 cuba 600x500x330mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S360	1000x700x850 mm
S361	1200x700x850 mm
S362	1500x700x850 mm
S162	1900x700x850 mm

Pia comercial soldada de encosto c/ 2 cubas 600

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro quadrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 02 cuba 600x500x330mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S364	1500x700x850 mm
S164	1900x700x850 mm



Estante desmontada 4 planos lisos

Construído em aço inox 430. Com 04 planos lisos com capacidade para 150Kg cada, com regulagem de altura, em aço inoxidável. Montantes com niveladores de altura.

Modelo	Dimensões
S129	900x500x1750 mm



Prateleira superior lisa

Plano liso em aço inox 430. Com espelho traseiro de 40mm e borda de 40mm. Apoiada sobre suportes tipo mão-francesa.

Modelo	Dimensões
S380	1000x400x40 mm
S382	1200x400x40 mm
S384	1500x400x40 mm
S234	1900x400x40 mm



Escorredor de pratos

Construído em aço inox 430. Fixação com Mão Francesa.

Modelo	Dimensões
S400	1000x350 mm

Fruteira de parede

Construído em aço inox 430. Fixação com Mão Francesa.

Modelo	Dimensões
S294	900X300X260 mm

Suporte para máquina de lavar louças

Modelo
S412



Carro para detritos

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Dotado de tampa com alça em baquelite. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões	Capacidade	Especificações
S398	400x400x700 mm	80 litros	sem pedal
S399	400x400x700 mm	80 litros	com pedal

Carro para transporte de pratos

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com 04 colunas para pilhas de pratos. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões
S156000	570x570x800 mm



Carro para lavagem de cereais

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Basculante com tela de contenção de grãos. Capacidade: 80 litros. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões
S156001	470x680x780 mm

Carro plataforma

Construído em aço inox 430. Plataforma lisa em aço inox 430. Com alça tubular. Perfis de reforço estrutural. Conjunto de 04 rodízios Ø5" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões
S390	900x600x900 mm



CARROS

Carro de apoio

Construído em aço inox 430. Planos lisos com em aço inox 430 com aparador. Alça e estrutura em tubo inox. Perfis de reforço estrutural. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões	Especificações
S392	530x780x900 mm	2 Planos
S394	530x780x900 mm	3 Planos



Carro p/ molho de talheres

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com fundo duplo perfurado, pés em tubo de aço inox com contraventamento. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões
S156005	600x700x600 mm



Carro Tanque

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Capacidade: 190 litros. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões
S156006	810x545x900 mm



Carro cantoneira p/ gn's

Construído em aço inox 304, AISI, liga 18.8. Estrutura tubular em aço inoxidável. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões	Capacidade
S156013	400x540x1800 mm	20 GN's 1/1x65 mm



sulfisa
SOLUÇÕES PARA COZINHAS

Carro de transporte

Construído em aço inox 430 AISI 304, liga 18.8. Indicado para armazenamento e transporte de alimentos em temperatura controlada de até 85°C. Aquecimento por meio de resistência elétrica. Controle de temperatura por meio de termostato e lâmpada piloto. Duas Portas em aço inox 430 com puxadores especiais com trava. Gaxetas em silicone. Guidão tubular em aço inox 430. Aparador superior em tubo de aço inox 430. Parachoques em borracha. Rodízios giratórios Ø5", sendo os rodízios posteriores com freio. Capacidade 14 gn's/1, bandejas e grades (gn's, bandejas ou grades não inclusos).



Modelo	Dimensões	Especificações	Tipo
SI56009	1122x767x1088 mm	14 GN's 1/1x65 mm	Aquecido
SI56010	1122x767x1088 mm	14 GN's 1/1x65 mm	Refrigerado
SI56011	1122x767x1088 mm	14 GN's 1/1x65 mm	Aqu./Refrig.
SI56012	1122x767x1088 mm	14 GN's 1/1x65 mm	Neutro

Carro p/ transporte de caixas

Construído em aço inox 304, liga 18.8. Com puxador em vergalhão de aço inox. Conjunto de 04 rodízios Ø3" sendo os posteriores com freio.

Modelo	Dimensões
SI56008	580x760x190 mm

Vitrine refrigerada Invisible line

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em inox. Iluminação em led. Vidro superior, laterais e frontal duplos extra clear. Prateleiras em vidro temperado de 8mm. Portas de correr dupla com acabamento interno espelhado. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Potência: 1/3 HP. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada.



Modelo	Dimensões	Acabamento
S161070	700x700x1250 mm	Inox
S161071	1000x700x1250 mm	Inox
S161072	1300x700x1250 mm	Inox
S161073	700x700x1250 mm	Preto fosco
S161074	1000x700x1250 mm	Preto fosco
S161075	1300x700x1250 mm	Preto fosco



Vitrine aquecida Invisible line

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Vidro superior, laterais e frontal extra clear. Prateleiras em vidro temperado de 8mm. Portas de correr dupla com acabamento interno espelhado. Estrutura inferior preparada para receber acabamento em Granito ou MDF com 20mm. Isolamento com manta térmica. Sistema de aquecimento por resistências elétricas e ar forçado. Potência: 1500W. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: 70°C.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161082	700x700x1250 mm	Inox
S161083	1000x700x1250 mm	Inox
S161084	1300x700x1250 mm	Inox
S161085	700x700x1250 mm	Preto fosco
S161086	1000x700x1250 mm	Preto fosco
S161087	1300x700x1250 mm	Preto fosco

Vitrine neutra Invisible line

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Vidro superior, laterais e frontal extra clear. Prateleiras em vidro temperado de 8mm. Portas de correr dupla com acabamento interno espelhado. Estrutura inferior preparada para receber acabamento em Granito ou MDF com 20mm.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161088	700x700x1250 mm	Inox
S161089	1000x700x1250 mm	Inox
S161090	1300x700x1250 mm	Inox
S161091	700x700x1250 mm	Preto fosco
S161092	1000x700x1250 mm	Preto fosco
S161093	1300x700x1250 mm	Preto fosco



Vitrine refrigerada autosserviço Invisible line baixa

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Prateleiras em vidro temperado de 8mm. Estrutura inferior preparada para receber acabamento em Granito ou MDF com 20mm. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Potência: 1/3 HP. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161076	700x700x1250 mm	Inox
S161077	1000x700x1250 mm	Inox
S161078	1300x700x1250 mm	Inox
S161079	700x700x1250 mm	Preto fosco
S161080	1000x700x1250 mm	Preto fosco
S161081	1300x700x1250 mm	Preto fosco



Vitrine aquecida de sobrepor Invisible line baixa

Construído em chapa pré pintada em preto fosco. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Vidro superior, laterais e frontal extra clear. Prateleiras em vidro temperado de 8mm. Portas de correr dupla com acabamento interno espelhado. Estrutura inferior preparada para receber acabamento em Granito ou MDF com 20mm. Isolamento com manta térmica. Sistema de aquecimento por resistências elétricas e ar forçado. Potência: 1500W. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: 70°C.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161095	700x700x1250 mm	Preto fosco
S161096	1000x700x1250 mm	Preto fosco
S161097	1300x700x1250 mm	Preto fosco
S161098	700x700x1250 mm	Inox
S161099	1000x700x1250 mm	Inox
S161100	1300x700x1250 mm	Inox

Vitrine neutra de sobrepor Invisible line baixa

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Vidro superior, laterais e frontal extra clear. Prateleiras em vidro temperado de 8mm. Portas de correr dupla com acabamento interno espelhado. Estrutura inferior preparada para receber acabamento em Granito ou MDF com 20mm.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161101	700x700x1250 mm	Preto fosco
S161102	1000x700x1250 mm	Preto fosco
S161103	1300x700x1250 mm	Preto fosco

Vitrine refrigerada autosserviço

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Prateleiras em aço inox. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161009	800x700x2100 mm	Inox
S161010	1200x700x2100 mm	Inox
S161017	800x700x2100 mm	Preto fosco
S161018	1200x700x2100 mm	Preto fosco





Vitrine refrigerada autosserviço c/ portas

Construído em chapa pré pintada em preto fosco. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Prateleiras em chapa pré pintada. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termostato digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161066	750x800x2110 mm	Preto fosco
S161067	1250x800x2110 mm	Preto fosco

Vitrine refrigerada dupla

Construído em aço inox. Calhas para iluminação em perfil de alumínio. Iluminação em led. Prateleiras em aço inox. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-134a. Termostato digital de temperatura. Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C. Unidade compressora selada incorporada.

Modelo	Dimensões	Acabamento
S161039	1200x700x1412 mm	Inox



Entre em contato conosco:

🌐 www.sulfisa.com

📷 [sulfisacozinhas](https://www.instagram.com/sulfisacozinhas)

📞 (11) 96474-3570

