



 Equipamento nacional fabricado pela Elvi Cozinhas Profissionais

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Construção interna e externa em aço inoxidável
- Tela de comando retrátil
- Tampa de abastecimento com travamento elétrico
- Sistema de alarme de segurança e contra excesso de temperatura
- Disjuntor termomagnético e DR acoplado
- Dispositivo de proteção do motor contra sobrecargas
- Sistema de desligamento automático em caso de falhas
- Controle por meio de sistema computadorizado IHM com tela Touch Screen
- Tensão de alimentação 220V/1 - 60Hz

## ESPECIFICAÇÕES

MODELO	TEMPO DE PROCESSAMENTO (H)	CAPACIDADE (KG)	POTÊNCIA (KW)	DIMENSÕES (mm)
RC-35	Automático	35	4.800	800x660x870
RC-120	Automático	120	12.000	1150x850x1025




**Ciclo Inteligente de Reciclagem**  
Encerra o processo automaticamente de acordo com o peso ou volume



**Redução do Tempo de Processo**  
de acordo com o Volume, Peso e Tipo



**Adubo Orgânico**



**Água para Reúso**

**Redução de até 90% do Volume e Peso do lixo inicial**



**Painel retrátil para proteção contra impactos**



**Programa exclusivo para reciclagem de Peixes**



**Abertura automática da tampa**



**Tela Touch Intuitiva**




**Redução em até 30% no consumo de energia\***




**Trava de escoamento através de fecho magnético**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### RC-35

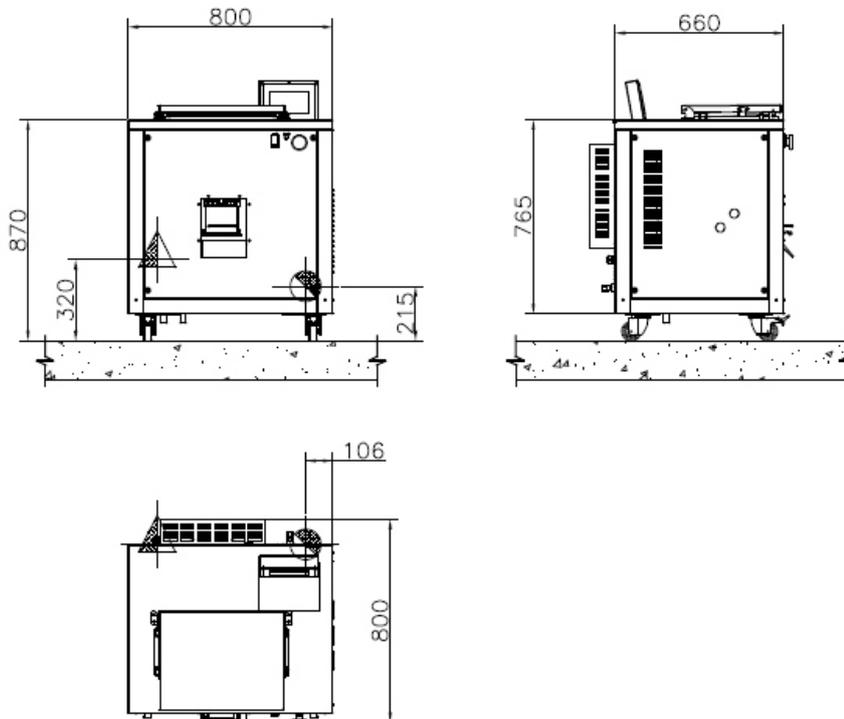

### RC-120

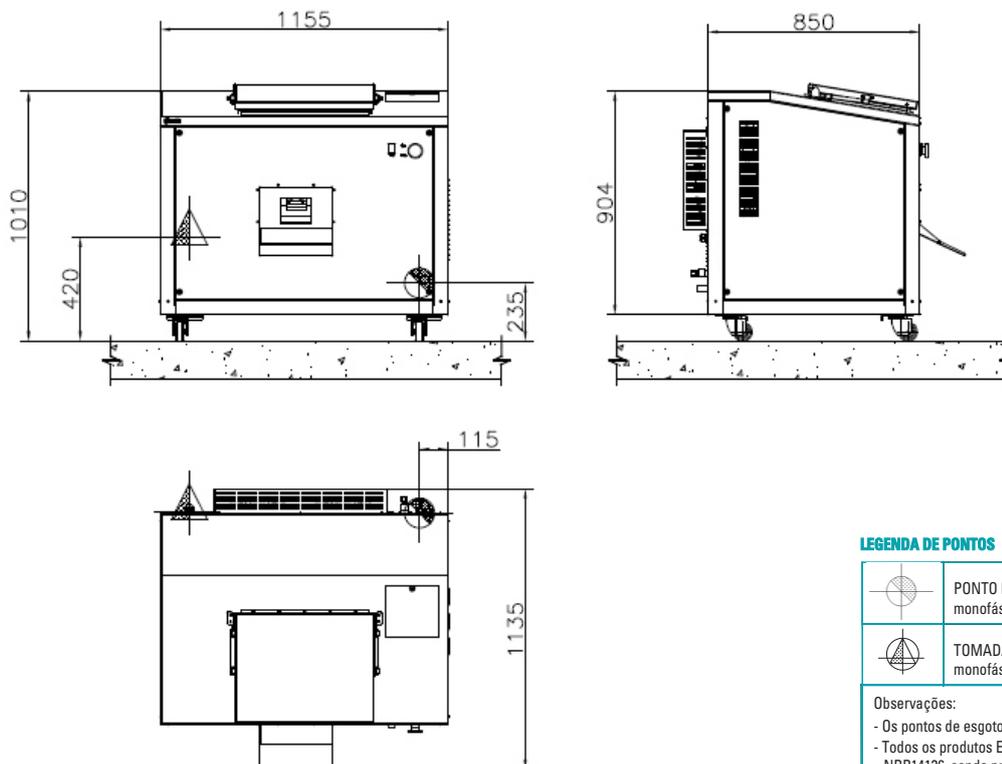

#### LEGENDA DE PONTOS

	PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA (DRENO) 3/4" NO EQUIPAMENTO monofásico/bifásico + terra - 60 Hz
	TOMADA DE FORÇA MONOFÁSICA - 220V monofásico/bifásico + terra - 60 Hz

#### Observações:

- Os pontos de esgoto, sejam no piso ou parede, deverão ser sifonados
- Todos os produtos Elvi foram adequados a regulamentação NBR14136, sendo produzidos com o plugue não desmontável tripolar de 10A (2P+T) injetado com cabo de 1500mm
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- Dimensões fornecidas em milímetros